



■ シフトステージLL (SD) 型

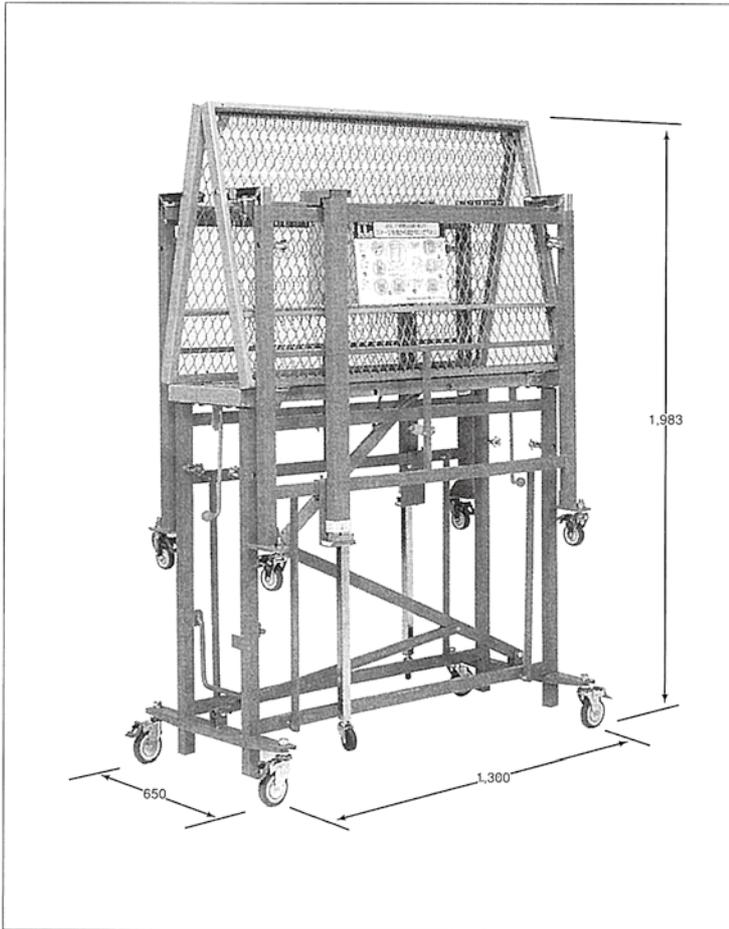



■シフトステージ「LL (SD) 型」仕様表

項目	型式	LL (SD) 型
使用時寸法 (mm) (W×D×H)		2,050×1,300×1,150~1,950
作業床面積 (㎡)		2.67
格納時寸法 (mm) (W×D×H)		650×1,300×1,983
高さ調整 (mm)		7段階 1,150/1,250/1,350/ 1,500/1,650/1,800/1,950
安全荷重 (kg/台)		150
本体重量 (kg)		100
キャスター (個)		100φストッパー付×4、 75φストッパー付×4、75φ×2
天板		エキスパンドメタル
セット解体		20台 2人 10分
対応施工高さ (mm)		2,400~4,000

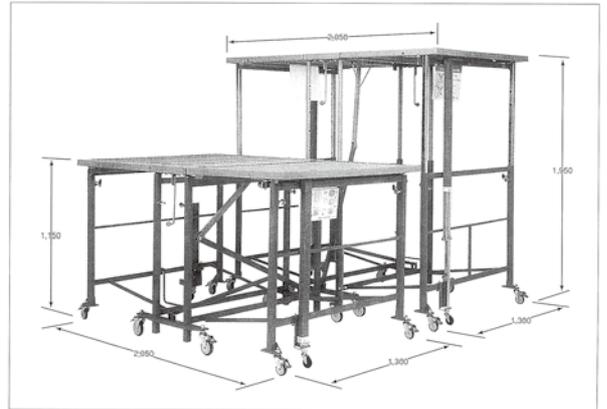


■ ステップキューブ

簡単3ステップ



対面2箇所のロックを解除します。  
(黄色側のつまみ)



黄色部分を引き上げて90°回転させます。  
(右回り・左回りどちらでも可)



4角がきちんと噛み合っているか、ロックが掛かっているか確認してください。

組立方法

品名	型式	寸法						質量	許容荷重
		低			高				
		幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ		
ステップキューブ	SC50	500	500	288	500	500	503	6.1	1.47 (150)