

■ 平台車(アルミ1t台車)

# アルロックキャリー


- アルミ合金製にする事により同等の鋼製1t台車に比べ50%の軽量化(当社比)
- 車輪は中央(方向規制キャスター)、四隅(自在ストッパー付キャスター)を採用。
- 車輪の材質はナイロンホイルウレタンを選定。
- 最大積載質量:1000kg(均等分布)



■アルロックキャリー

項目	型式	AHK-1
床寸法(mm)		1200L×745W
外形寸法(mm)		1230L×775W
床高(mm)		250
車輪(φ)		150
重量(kg)		28.0




■ 多目的台車



- コーナーを取り付けた場合、B寸法が約30mm広くなります。
- ( ) 内寸法はサイズ150のキャスター(オプション)を取り付けた場合。

- 人・荷用エレベーターに入り、クレーンでも吊れますので積み替えなしで作業場へ直行できます。
- 長さは、1240mm~1980mmまで自由調節。長さ調節のロックはクサビ方式なのでワンタッチで簡単に完了。
- 布板の取付けが可能です。(布板サイズ1200mm~1900mm)
- ハンドル部は4ヵ所とも収納可能。荷物の積降時、邪魔になりません。
- ハンドルのアームは可倒式で、積み重ねが可能。保管時、場所をとりません。
- ※最大積載重量800kg
- ※スライド部に荷重をかけないでください。
- ※破損防止のため足場板(布板)を必ずセットしてご使用下さい。

作業台・台車

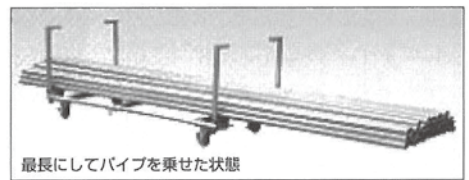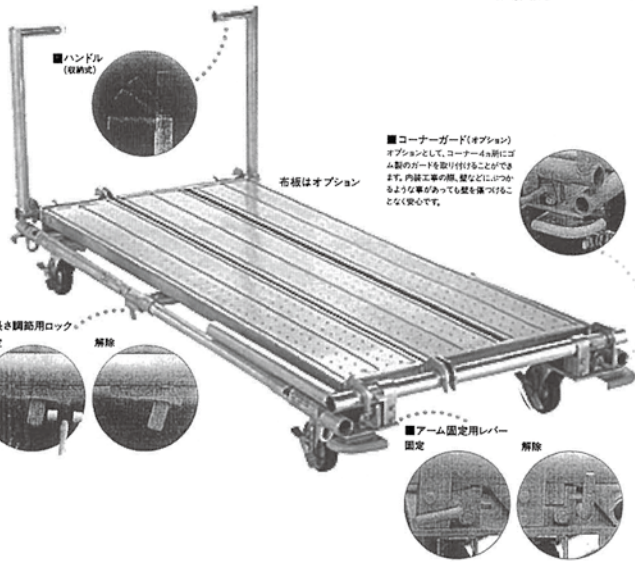

型式	A	B	外形寸法(kg)
DAISHA-S <sub>I</sub>	787	873	51.0