




■ 発電機 (超低騒音型)

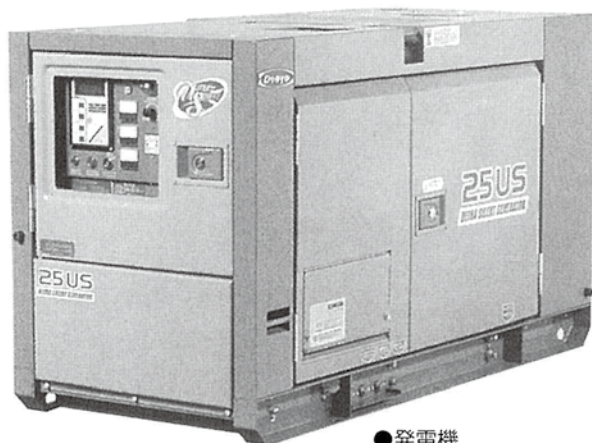

● 発電機
DCA-25USI

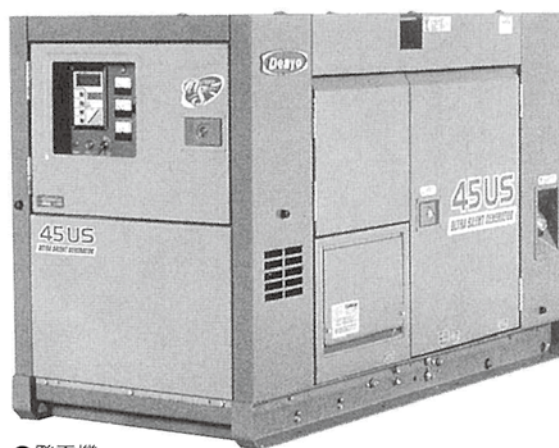

● 発電機
DCA-45USI

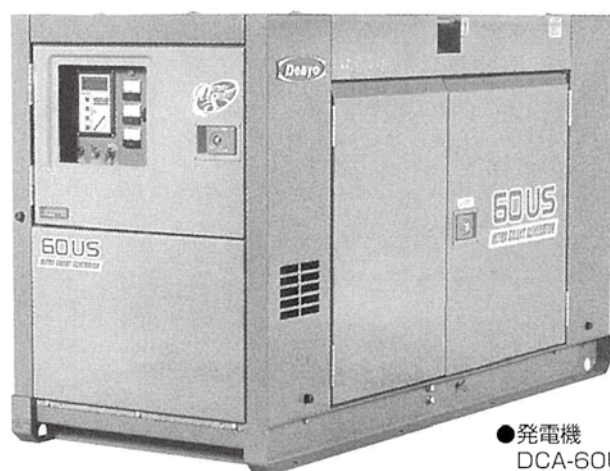

● 発電機
DCA-60USH



● 発電機
DCA-90SBH

■ 超低騒音型発電機 (15~150KVA三相4線式)

項目	形式	DCA-15SBK	DCA-25USI	DCA-45USI	DCA-60USH	DCA-90SBH
● 交流発電機		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
出力 (KVA)		15	25	45	60	90
電圧 (V)		220	220	220	220	220
電流 (A)		39.4	65.6	118	157	236
● 補助出力						
電圧 (V)		110	110	110	110	110
出力 (KVA)		1.5×2	3×1	6×2	7.5×2	10×1
● エンジン						
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/62	軽油/92	軽油/170	軽油/170	軽油/185
燃料消費量 (ℓ/h)		3.3	3.9	8.4	10.2	15.4
エンジンオイル容量 (ℓ)		5.6	8.5	10	16.5	25.5
寸法mm (幅×長さ×高さ)		780×1,550×960	790×1,770×1,000	950×2,090×1,300	950×2,250×1,300	1,240×3,000×1,600
機械重量 (kg)		775	821	1,410	1,620	2,630
騒音測定値		55.7dB (A) /84LwA	52.2dB (A) /80LwA	53.5dB (A) /83LwA	54.3dB (A) /82LwA	57.7dB (A) /84LwA

項目	形式	DCA-100USI	DCA-125SBH	DCA-150SBH
● 交流発電機		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
出力 (KVA)		100	125	150
電圧 (V)		220/440	220/440	220/440
電流 (A)		262/131	328/164	394/197
● 補助出力				
電圧 (V)		110	110	110
出力 (KVA)		11×2	10×1	10×1
● エンジン				
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/225	軽油/250	軽油/250
燃料消費量 (ℓ/h)		17.1	15.5	17.2
エンジンオイル容量 (ℓ)		22.4	25.5	25.5
寸法mm (W×L×H)		1,100×2,650×1,500	1,240×3,060×1,600	1,240×3,060×1,600
機械重量 (kg)		2,180	2,880	3,130
騒音測定値		57dB (A) /84LwA	56dB (A) /85LwA	58.8dB (A) /86LwA