


●発電機付
バルーン投光機

●発電機付サーチライト LED 4 灯



■発電機付サーチライト LED 4 灯

項目	型式	LS304D	
投 光 機	電圧 (V)	AC100	
	周波数 (Hz)	50/60	
	電流 (A)	13.2 (100V, 全300W時)	
	種類	LED	
	(W) × (灯)	300 × 4	
	全光束 (ルーメン)	168,000	
	使用可能温度範囲 (°C)	-10~40	
	マスト形式	伸縮 3 段式 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)	
	マスト操作	手動ウィンチ (逆巻き防止機構付)	
	タイヤ形式	外径 300mm 空気入りタイヤ × 4 (4.10/3.50-5)	
台 車	タイヤ空気圧	245~294kPa (2.5~3.0kgf/cm ²)	
	ブレーキ	足踏み式 駐車ブレーキ	
	アウトリガー	後方展開 - ワンタッチ式 (LS302WT はオプション)	
	寸法	作業時 (L × W × H) (mm) 収納時 (L × W × H) (mm)	1550 × 1600 × 2000 ~ 4100 1060 × 1060 × 1740
発 電 機	重量 (kg)	130	
	型式	YDG250VS-5E/6E	
	出力	50Hz (kVA) 60Hz (kVA)	2.0 2.5
	始動方式	セルスタート	
	使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)	
	満タン容量	15	
	オイル警報装置	オイル切れ自動停止装置付	
	乾燥重量 (kg)	145	
	総重量 (kg)	275	

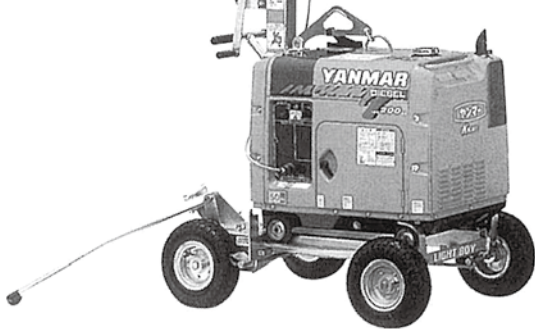

●移動収納状態



●発電機付サーチライト



■発電機付バルーン投光機

項目	型式	LB104B
出力 (W)		1,000
ランプ球		メタルハライドランプ
●寸法		
バルーン直径 (mm)		1,200
マスト高さ (mm)		2.21~4.93
全長 (mm)		1,460
全幅 (mm)		1,450
全高 (mm)		2,210
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/15
満タン時運転可能時間 (h)		約17
重量 (kg)		234

■発電機付サーチライト

項目	型式	LB23A
出力 (W)		400 × 2
ランプ球		メタルハライドランプ
●寸法		
マスト高さ (mm)		2.15~4
全長 (mm)		930
全幅 (mm)		870
全高 (mm)		2,150
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/15
満タン時運転可能時間 (h)		約22
重量 (kg)		110