

■ベビーホイスト／ウィンチ／ジャッキ

■ベビーホイスト


項目	型式	BH-720	BH-820
ワイヤー引張力(kg)		130	230
ワイヤー巻取り速度(m/min)		25	12
ワイヤー巻取り量(m)		Φ5×21	Φ6×21
電源(V)/出力(KW)		100/0.6	100/0.58
寸法mm(幅×長さ×高さ)		220×383×772	220×420×853
重量(kg)		17	19

■ベビーホイスト(無線式)

項目	型式	SBH-720
ワイヤー引張力(kg)		110
ワイヤー巻取り速度(m/min)		25
ワイヤー巻取り量(m)		30
電源(V)/出力(KW)		100/0.6
寸法mm(幅×長さ×高さ)		220×383×772
重量(kg)		17

●ワイヤレス操作


最大50mの距離から無線操作可能
無線用押しボタンスイッチ(C型)を使用いただくと、
操作コードがありませんので、設置が簡単になり、作業に
適した位置からの操作ができます。ID登録により、送信機
と受信機の自由な組合せが可能です。



●マイティアーム



項目	型式	250L
定格荷重(kg)		250
旋回半径(mm)		700
旋回角度(度)		200
対応パイプ径(mm)		Φ42.7~Φ48.6
対応ホイスト		BH-N300, N400, N700 N800, N900シリーズ
自重(kg)		10

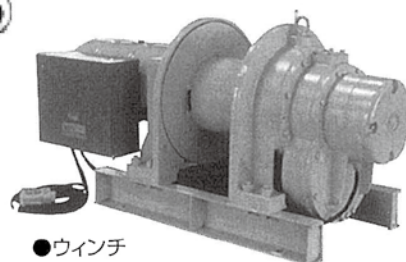

●ウィンチ


■ウィンチ(ワイヤーは別途)

項目	型式	MA-2	MA-3	MA-5	MA-7	MA-10	MA-20
ワイヤー引張力(kg)		200	400	550	850	1,000	1,500
ワイヤー巻取り速度(m/min)		33	36	40	42	44	48
ワイヤー巻取り量(m)		Φ6×120	Φ8×120	Φ10×150	Φ12×150	Φ14×160	Φ16×180
電源(V)/出力(KW)		220/1.5	220/2.5	220/3.9	220/6.1	220/8.1	220/15
寸法mm(幅×長さ×高さ)		285×747×352	360×829×458	400×1,027×458	533×1,190×652	540×1,329×652	620×1,610×700
重量(kg)		78	160	230	350	460	650

●爪付ジャーナルジャッキ NJ-1513

■爪付ジャーナルジャッキ

項目	型式	NJ-1513	NJ-2513
揚力(kg)		15,000	25,000
揚程(mm)		125	130
最低高さ(mm)		280	310
ツメまでの高さ(mm)		90	110
ツメの幅(mm)		80	90
ツメの奥行(mm)		50	75
重量(kg)		38	60



■ジャーナルジャッキ

項目	型式	JJ-1513	JJ-2513	JJ-5013
		低揚程型	低揚程型	低揚程型
揚力(kg)		15,000	25,000	50,000
揚程(mm)		125	125	130
最低高さ(mm)		255	255	290
ヘッド径(mm)		63	77	105
ベース径(mm)		113	127	166
重量(kg)		12	16	31



●ジャーナルジャッキ JJ-2513

●仕様につきましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。