■ハンドリフト／フォークリフト

■寸法図と仕様
☆最小回転半径＝全長－105㎜

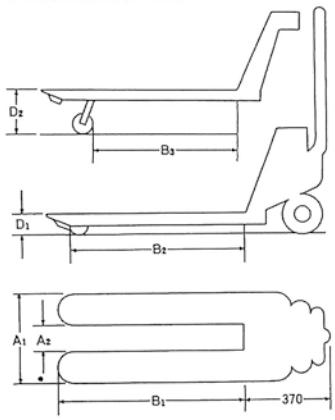

■使用上の注意

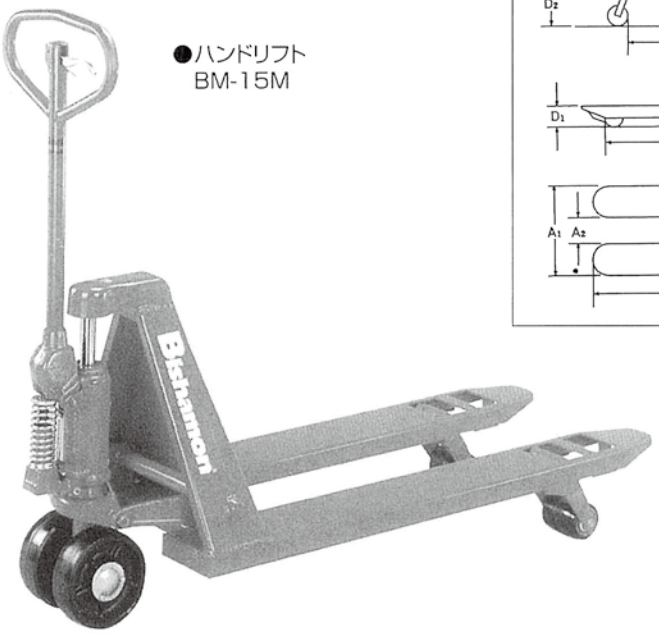

●ハンドリフト
BM-15M

■ハンドリフト

項目 ＼ 型式		BM-15L	CPW-15L-107
●性能			
積載荷重(kg)		1,500	1,500
全幅×全長(㎜)	A1	520×1,520	685×1,170
フォーク長(㎜)	A2	1,150	1,070
最低位(㎜)	A3	85	80
最高位(㎜)	A4	205	205
重量(kg)		80	88

■寸法図

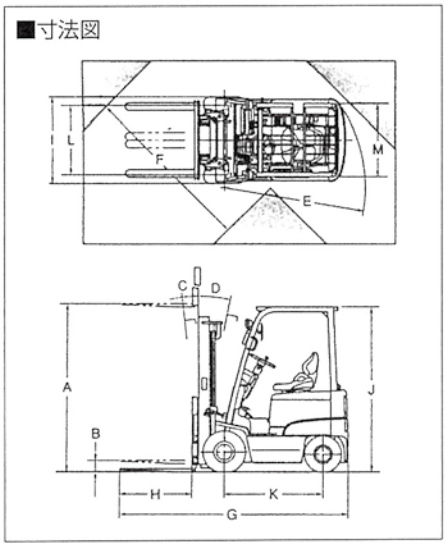

●フォークリフト
7FD25

■フォークリフト

項目 ＼ 型式	7FD10	7FD15	7FD25	52-8FD25
●性能				
積載荷重(kg)	1,000	1,500	2,500	2,500
基準荷重中心(㎜)	500	500	500	500
最大揚高(㎜)	3,000	3,000	3,000	4,000
走行速度(無負荷)(km/h)	17.5	19	19.5	19.5
登坂能力(°)	20.8	17.5	19.5	19.5
●寸法・重量				
全幅×全長×全高(㎜)	1,045×2,980×1,970	1,070×3,165×1,995	1,150×3,670×1,995	1,150×3,670×2,595
重量(kg)	2,340	2,710	3,880	3,650
燃料/タンク容量(ℓ)	軽油／45	軽油／45	軽油／65	軽油／60

●仕様に付きましては、年式等により異なることがございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。