




■ 発電機 (超低騒音型)

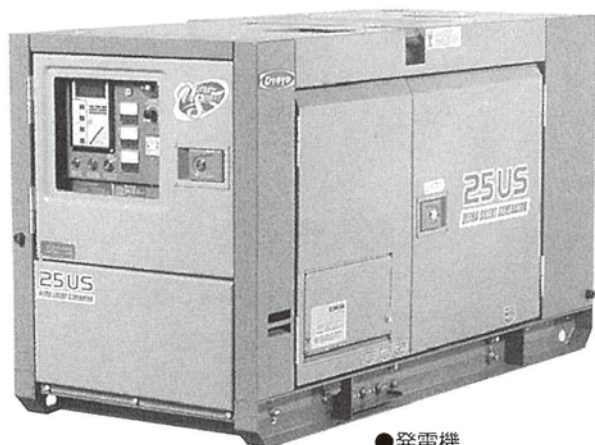

● 発電機
DCA-25USI

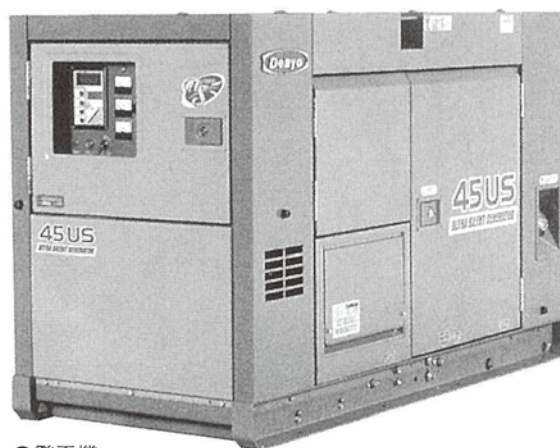

● 発電機
DCA-45USI

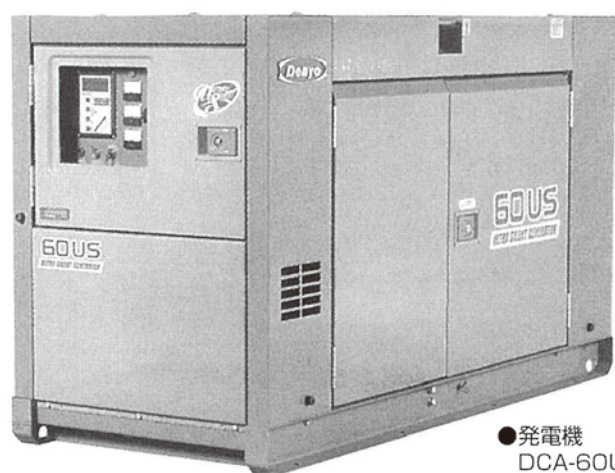

● 発電機
DCA-60USH



● 発電機
DCA-90SBH

■ 超低騒音型発電機 (13~150KVA三相4線式)

項目	形式	DCA-13USY	DCA-25USI	DCA-45USI	DCA-60USH
● 交流発電機		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
出力 (KVA)		13	25	45	60
電圧 (V)		220	220	220	220
電流 (A)		34.1	65.6	118	157
● 補助出力					
電圧 (V)		110	110	110	110
出力 (KVA)		1.65×2	3×1	6×2	7.5×2
● エンジン					
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/70	軽油/92	軽油/170	軽油/170
燃料消費量 (ℓ/h)		2.9	3.9	8.4	10.2
エンジンオイル容量 (ℓ)		6.7	8.5	10	16.5
寸法mm (幅×長さ×高さ)		790×1,380×1,130	790×1,770×1,000	950×2,090×1,300	950×2,250×1,300
機械重量 (kg)		735	821	1,410	1,620
騒音測定値		53dB(A)/78LwA	52.2dB (A) /80LwA	53.5dB (A) /83LwA	54.3dB (A) /82LwA

項目	形式	DCA-90SBH	DCA-100USI	DCA-125SBH	DCA-150SBH
● 交流発電機		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
出力 (KVA)		90	100	125	150
電圧 (V)		220	220/440	220/440	220/440
電流 (A)		236	262/131	328/164	394/197
● 補助出力					
電圧 (V)		110	110	110	110
出力 (KVA)		10×1	11×2	10×1	10×1
● エンジン					
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/185	軽油/225	軽油/250	軽油/250
燃料消費量 (ℓ/h)		15.4	17.1	15.5	17.2
エンジンオイル容量 (ℓ)		25.5	22.4	25.5	25.5
寸法mm (W×L×H)		1,240×3,000×1,600	1,100×2,650×1,500	1,240×3,060×1,600	1,240×3,060×1,600
機械重量 (kg)		2,630	2,180	2,880	3,130
騒音測定値		57.7dB (A) /84LwA	57dB (A) /84LwA	56dB (A) /85LwA	58.8dB (A) /86LwA

● 仕様につきましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。