


■ 発電機 (超低騒音型) ビックタンク

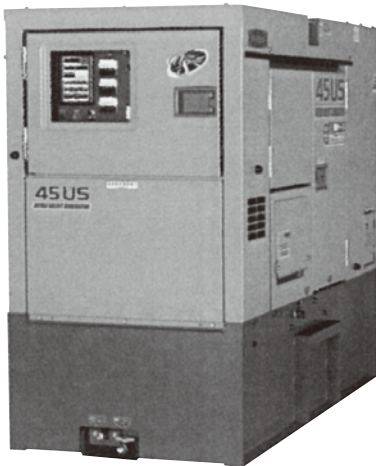

● 発電機
DCA-45USIB

項目	形式	DCA-15USYB	DCA-25USIB	DCA-45USIB	DCA-60USIB
● 交流発電機		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
出力 (KVA)		15	25	45	60
電圧 (V)		220	220	220	220
電流 (A)		39.4	65.6	118	157
● 補助出力					
電圧 (V)		110	110	110	110
出力 (KVA)		1.65×2	1.65×4	1.65×2	1.65×4
● エンジン					
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/130	軽油/198	軽油/350	軽油/420
燃料消費量 (ℓ/h)		3.0	4.5	8.5	10.2
エンジンオイル容量 (ℓ)		6.7	8.5	10.0	16.5
寸法 mm (W×L×H)		1,400×780×1,450	1,800×800×1,350	2,090×950×1,680	2,250×950×1,680
機械重量 (kg)		890	1,015	1,610	1,910
騒音測定値		55dB(A)/80LwA	55dB(A)/80LwA	56dB(A)/83LwA	53dB(A)/82LwA

■ サイマル発電機 (三相・単相同時出力機)



● 交流発電機	DCA-45LSKE-D	DCA-60LSIE-D	
三相4線式 200V級	出力 (kVA) 電圧 (V) 電流 (A)	45 220 118	60 220 157
単相3線式 100/200V級	出力 (kVA) 電圧 (V) 電流 (A)	30 110/220 136	40 110/220 182
単相補助 出力	電圧 (V) コンセント (kVA×個)	110 1.65×6	100 110 1.5×6 1.65×6
励磁方式	ブラシレスAVR付		
極数	4		
力率	単相:1.0 三相:0.8 (遅れ)		

● ディーゼルエンジン	クボタV3800-DI-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X
名称	クボタV3800-DI-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X
形式 (水冷4サイクル)	直接噴射式・過給機付	3モジュール・直噴噴射式・過給機・総弁冷却方式
気筒数・内径×行程 (mm)	4-100×120	4-95.4×104.9
総排気量 (L)	3,769	2,999
定格出力 (kW)	45.6	57.1
定格回転速度 (min ⁻¹)	1800	1800
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	110	140
燃料消費量 (L/h) *1	[4.9]7.0 [6.0]8.5	[5.7]8.5 [7.1]10.2
冷却水容量 (L)	10.9	11.8
潤滑油量 (L)	13.2	15.0
バッテリー (×個)	115D31R×1	115D31R×1

● 寸法・質量等	DCA-45LSKE-D	DCA-60LSIE-D
全長×全幅×全高 (mm)	1930×880×1350	2160×980×1350
エコベース空間容量 (L)	138	176
乾燥質量 (整備質量) (kg)	1210[1330]	1350[1500]
騒音値	7m dB(A) *2	57 60
	LwA dB *3	86 ●
排ガス対策指定機	第3次	

出力・電圧・電流の■は枠内は標準仕様です。 ●は超低騒音型指定機
*1 (50%)75%負荷時の値です。 *2 音圧レベル 無負荷時7m四方方向平均値です。
*3 音響パワーレベル 無負荷時60Hzの値です。

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。