


## ■溶接機

●溶接機  
GAW-190ES2



●溶接機  
DLW-300ES

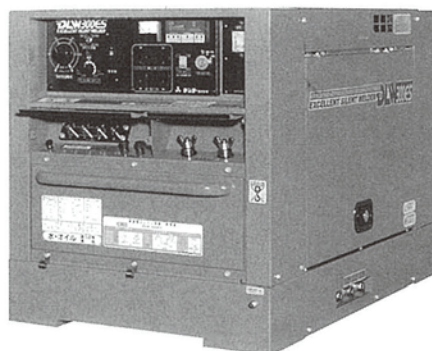


### ■ウェルダー兼用発電機

項目	型式	GAW-150ES2	GAW-190ES2	TLW-300SSY	DLW-300ES	DAW-300SS
●直流溶接電源						
定格電流 (A)		140	170	270	280	280
定格電圧 (V)		25.6	26.8	30.8	31.2	31.2
溶接電流範囲 (A)		30~150	30~190	30~300	30~300	30~300
定格使用率 (%)		50	50	50	50	50
定格回転数 (rpm)		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
適用溶接棒 (mm)		2~3.2	2~4	2~6	2~6	2~6
●交流発電機						
三相一定格出力 (KVA)		—	—	9.9	9.9	—
一定格電圧 (V)		—	—	220	220	—
一相数		—	—	三相4線	三相4線	—
一力率		—	—	0.8	1	—
単相一定格出力 (KVA)		—	3.5	6	8	3
一定格電圧 (V)		100	100	110	110	100
●エンジン						
燃料/タンク容量 (ℓ)		2.5 ガソリン/10	ガソリン/15	軽油/36	軽油/36	軽油/19
燃料消費量 (ℓ/h)		1.6	2.1	2.7	2.4	—
寸法mm (幅×長さ×高さ)		494×687×630	555×730×660	740×380×720	680×1,410×760	—
重量 (kg)		88	105	395	427	327
騒音測定値		59dB(A)	63dB(A)	65.8dB(A)/89LwA	65.8dB(A)/89LwA	—

## ■溶接機 (2人用)

●2人用溶接機  
TLW-300SSWY

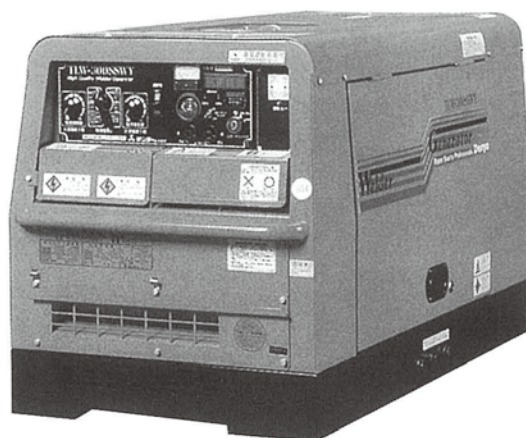

### ■ウェルダー兼用発電機

項目	型式	TLW-300SSWY
●直流溶接電源		
定格電流 (A)		1人-270 2人-135
定格電圧 (V)		1人-30.8 2人-25.4
溶接電流範囲 (A)		1人-300 2人-150
定格使用率 (%)		50
定格回転数 (rpm)		3,600
適用溶接棒 (mm)		1人-2~6 2人-2~3.2
●交流発電機		
三相一定格出力 (KVA)		9.9
一定格電圧 (V)		220
一相数		三相4線
一力率		0.8
単相一定格出力 (KVA)		6
一定格電圧 (V)		110
●エンジン		
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/36
燃料消費量 (ℓ/h)		2.7
寸法mm (幅×長さ×高さ)		680×1,400×770
重量 (kg)		395
騒音測定値		66.5dB(A)/91LwA