


■信号機・電光標示板

●ソーラー式電光標示板  
CMF-330SH(Ⅳ型)



●ソーラー信号機  
CGS-2300

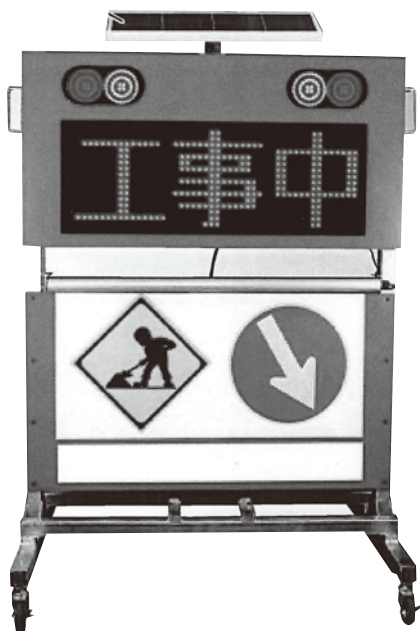

- ソーラー(太陽電池)電源で完全コードレス、電源の手配が不要です。
- GPS衛星電波で、正確かつ簡単な自動同期運転ができます。
- 明るく大きな信号灯発光部ですので視認性が良好です。
- 4行程の操作で、簡単に運転開始できます。
- 低消費電力による長時間運転も可能です。
- 手動操作も可能です。

■ソーラー信号機2灯式

項目	型式	CGS-2300	
電源		太陽電池 及びバッテリー、太陽電池 12W×2	
		バッテリー 38Ah (NP38-12B:YUASA)	
		バッテリーボックス 充電電源用 AC100/200V 50/60Hz	
制御方式		GPS衛星電波による同期方式(特許取得済)	
重量(kg)		1灯式:約58(全体) 2灯式:約62(全体)	
消費電力		約3W 信号機本体	
		約50Wバッテリーボックス(AC100Vでバッテリー充電時)	
寸法(㎜)	1灯式	脚部を含む全体	約2050(標準ポール使用時)
		表示部	高さ625×幅365×奥行130(ひさし部除く)
	2灯式	脚部を含む全体	約2180(標準ポール使用時)
		表示部	高さ955×幅365×奥行130(ひさし部除く)
停電時		バッテリー動作のため、停電による運転停止なし	
発光素子		超高輝度LED赤、青または青緑(交通信号機同系色)、黄	

工事保安用品

- 規制車に ●昇降部落下防止装置付 ●定置現場に ●規制車に

●通常の文字表示に加え、4種類の動画表示可能。



「旗振り」



「徐行」



「右(左)寄れ」

ポイント

軽トラック積載時の高さ制限をクリア

●各メーカーの現行軽トラックに積載した場合でも高さ制限2.5mをクリア。ソーラーパネルを外す事無く搬送等が可能。



※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックは対応しておりません。

●LED照明装置



標識部を照らします(外照式)