

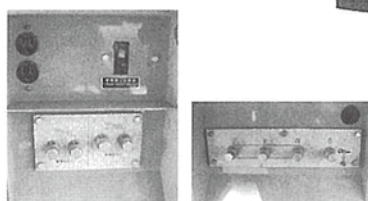


■発電機（及び燃料補助タンク）


●発電機 DCA型

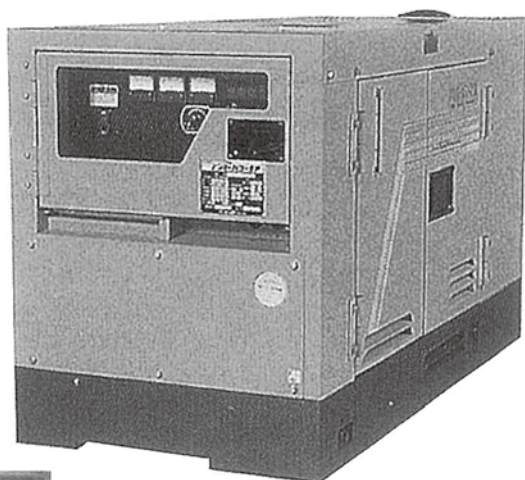

■125kVA～220kVA出力端子



出力電圧切換方法(125kVA以上)

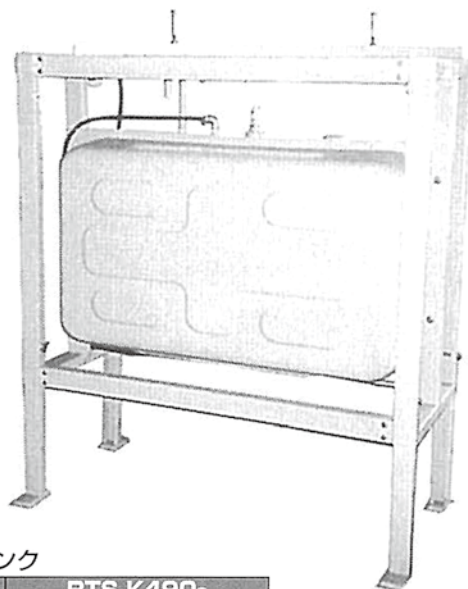

■燃料補助タンク


項目	形式	RTS-K490s
使用銅板		表面処理銅板
板厚(mm)		2
検査		本体密封後空気圧力検査
塗装		粉体塗装
内容積(ℓ)		485
内容量(ℓ)		436

■発電機（4～150kVA三相4線式）

項目	形式	EXT-4000	DCA-15SPYⅢ	DCA-25ESI
●交流発電機		低騒音型	低騒音型	低騒音型
出力(KVA)		4	15	25
電圧(V)		200/220	200/220	200/220
電流(A)		11.5	39.4	65.6
●補助出力				
電圧(V)		100	110	110
出力(KVA)		0.5×1	1.5×2	3.0×2
●エンジン				
燃料/タンク容量(ℓ)		ガソリン/19	軽油/62	軽油/70
燃料消費量(ℓ/h)		2.9	2.9	4.2
エンジンオイル容量(ℓ)		3	7.2	8.5
寸法mm(幅×長さ×高さ)		530×910×695	650×1,400×900	680×1,540×900
機械重量(kg)		122	578	652
騒音測定値		61dB(A)	63dB(A)/87LwA	65dB(A)/90LwA

●燃料補助タンク RTS-K490s

■寸法図(単位:mm)(RTS-K490s)

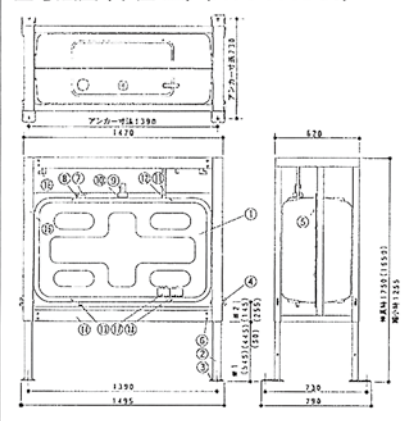

項目	形式	DCA-45ESI	DCA-60SPH	DCA-90SPH
●交流発電機		低騒音型	低騒音型	低騒音型
出力(KVA)		45	60	90
電圧(V)		200/220	200/220	200/220
電流(A)		118	157	236
●補助出力				
電圧(V)		110	110	110
出力(KVA)		6.0×2	7.5×2	10×2
●エンジン				
燃料/タンク容量(ℓ)		軽油/100	軽油/125	軽油/185
燃料消費量(ℓ/h)		8.5	10.6	15.5
エンジンオイル容量(ℓ)		10	16.5	24.5
寸法mm(W×L×H)		880×1,900×1,250	880×2,420×1,250	1,100×2,750×1,400
機械重量(kg)		1,150	1,390	2,070
騒音測定値		65dB(A)/89LwA	65dB(A)/92LwA	65dB(A)/91LwA

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。