


■ 発電機 (超低騒音型) ビックタンク

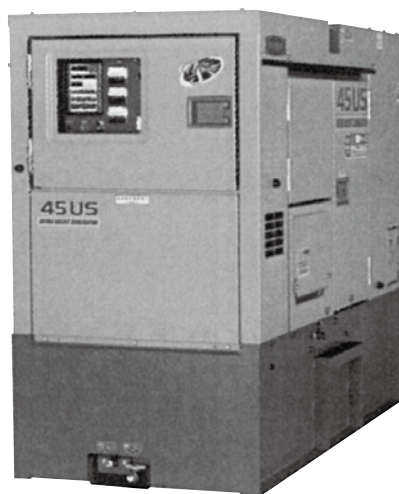

● 発電機
DCA-45USIB

項目	形式	DCA-25USIB	DCA-45USIB	DCA-60USIB
● 交流発電機	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
出力 (KVA)		25	45	60
電圧 (V)		220	220	220
電流 (A)		65.6	118	157
● 補助出力				
電圧 (V)		110	110	110
出力 (KVA)		3.3×1	6.6×2	8.3×2
● エンジン				
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/198	軽油/350	軽油/420
燃料消費量 (ℓ/h)		3.9	8.4	10.2
エンジンオイル容量 (ℓ)		8.5	10.0	16.5
寸法 mm (W×L×H)		1,800×800×1350	2,090×950×1,680	2,250×950×1,680
機械重量 (kg)		1,015	1,610	1,910
騒音測定値		55dB (A)/80LwA	56dB (A)/83LwA	53dB (A)/82LwA

■ サイマル発電機 (三相・単相同時出力機)



● 交流発電機	DCA-45LSKE-D	DCA-60LSIE-D
出力 (kVA)	45	60
電圧 (V)	220	220
電流 (A)	118	157
出力 (kVA)	30	40
電圧 (V)	110/220	110/220
電流 (A)	136	182
単相補助出力	電圧 (V) 110 コンセント (kVA×個) 1.65×6	100 110 1.5×6 1.65×6
励磁方式	ブラシレスAVR付	
極数	4	
力率	単相:1.0 三相:0.8 (遅れ)	

● ディーゼルエンジン	クボタV3800-DI-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X
名称	直接噴射式・過給機付	3モジュール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付
形式 (水冷4サイクル)	4-100×120	4-95.4×104.9
気筒数-内径×行程 (mm)	3,769	2,999
総排気量 (L)	45.6	57.1
定格出力 (kW)	1800	1800
定格回転速度 (min ⁻¹)	軽油	
燃料	110	140
燃料タンク容量 (L)	[4.9]7.0 [6.0]8.5	[5.7]8.5 [7.1]10.2
燃料消費量 (L/h) ※1	10.9	11.8
冷却水容量 (L)	13.2	15.0
潤滑油量 (L)	115D31R×1	115D31R×1
バッテリー (×個)		

● 寸法・質量等	1930×880×1350	2160×980×1350
全長×全幅×全高 (mm)	138	176
エコベース空間容量 (L)	1210[1330]	1350[1500]
乾燥質量 (整備質量) (kg)	7mdB(A) ※2	59 63
騒音値	LwA dB ※3	86 ● 90 ●
排ガス対策指定機	第3次	

出力・電圧・電流の■は標準仕様です。 ●は超低騒音型指定機
※1 (50%)75%負荷時の値です。 ※2 音圧レベル 無負荷時7m四方方向平均値です。
※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転 (60Hz) 時の値です。