


## ■溶接機

●溶接機  
GAW-190ES2



●溶接機  
DLW-300ES

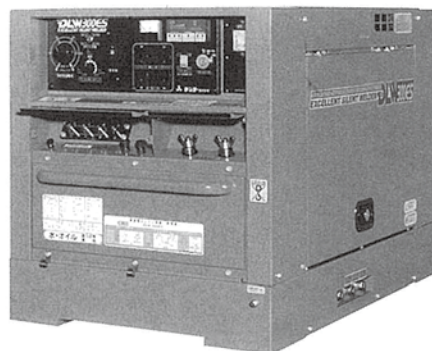


### ■ウェルダージェン用発電機

| 項目             | 型式 | GAW-150ES2  | GAW-190ES2  | TLW-300SSY       | DLW-300ES        | DAW-300SS |
|----------------|----|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| ●直流溶接電源        |    |             |             |                  |                  |           |
| 定格電流 (A)       |    | 140         | 170         | 270              | 280              | 280       |
| 定格電圧 (V)       |    | 25.6        | 26.8        | 30.8             | 31.2             | 31.2      |
| 溶接電流範囲 (A)     |    | 30~150      | 30~190      | 30~300           | 30~300           | 30~300    |
| 定格使用率 (%)      |    | 50          | 50          | 50               | 50               | 50        |
| 定格回転数 (rpm)    |    | 3,600       | 3,600       | 3,600            | 3,600            | 3,600     |
| 適用溶接棒 (mm)     |    | 2~3.2       | 2~4         | 2~6              | 2~6              | 2~6       |
| ●交流発電機         |    |             |             |                  |                  |           |
| 三相一定格出力 (KVA)  |    | —           | —           | 9.9              | 9.9              | —         |
| —定格電圧 (V)      |    | —           | —           | 220              | 220              | —         |
| —相数            |    | —           | —           | 三相4線             | 三相4線             | —         |
| —力率            |    | —           | —           | 0.8              | 1                | —         |
| 単相一定格出力 (KVA)  |    | —           | 3.5         | 6                | 8                | 3         |
| —定格電圧 (V)      |    | 100         | 100         | 110              | 110              | 100       |
| ●エンジン          |    | 2.5         |             |                  |                  |           |
| 燃料/タンク容量 (ℓ)   |    | ガソリン/10     | ガソリン/15     | 軽油/36            | 軽油/36            | 軽油/19     |
| 燃料消費量 (ℓ/h)    |    | 1.6         | 2.1         | 2.7              | 2.4              | —         |
| 寸法mm (幅×長さ×高さ) |    | 494×687×630 | 555×730×660 | 740×380×720      | 680×1,410×760    | —         |
| 重量 (kg)        |    | 88          | 105         | 395              | 427              | 327       |
| 騒音測定値          |    | 59dB (A)    | 63dB (A)    | 65.8dB (A)/89LwA | 65.8dB (A)/89LwA | —         |

## ■溶接機 (2人用) / 抵抗器

●2人用溶接機  
TLW-300SSWY

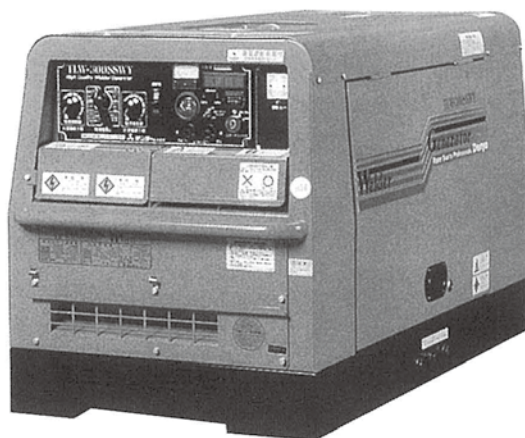

### ■ウェルダージェン用発電機

| 項目             | 型式 | TLW-300SSWY      |
|----------------|----|------------------|
| ●直流溶接電源        |    | 二人用              |
| 定格電流 (A)       |    | 1人-270 2人-135    |
| 定格電圧 (V)       |    | 1人-30.8 2人-25.4  |
| 溶接電流範囲 (A)     |    | 1人-300 2人-150    |
| 定格使用率 (%)      |    | 50               |
| 定格回転数 (rpm)    |    | 3,600            |
| 適用溶接棒 (mm)     |    | 1人-2~6 2人-2~3.2  |
| ●交流発電機         |    |                  |
| 三相一定格出力 (KVA)  |    | 9.9              |
| —定格電圧 (V)      |    | 220              |
| —相数            |    | 三相4線             |
| —力率            |    | 0.8              |
| 単相一定格出力 (KVA)  |    | 6                |
| —定格電圧 (V)      |    | 110              |
| ●エンジン          |    |                  |
| 燃料/タンク容量 (ℓ)   |    | 軽油/36            |
| 燃料消費量 (ℓ/h)    |    | 2.7              |
| 寸法mm (幅×長さ×高さ) |    | 680×1,400×770    |
| 重量 (kg)        |    | 395              |
| 騒音測定値          |    | 66.5dB (A)/91LwA |



●抵抗機  
BP-300A

### ■抵抗器

| 項目             | 型式 | BP-300A     | BPRZ-500-3  |
|----------------|----|-------------|-------------|
| 定格二次電流 (A)     |    | 300         | 500         |
| 定格使用率 (%)      |    | 40          | 60          |
| 定格 (KVA)       |    | 24.5        | 41          |
| 一次入力 (kW)      |    | 13.5        | 24          |
| 二次電流調整範囲 (A)   |    | 60~300      | 100~500     |
| 二次無負荷電圧 (V)    |    | 24          | 20          |
| 使用二次ケーブル (mm)  |    | 50          | 80          |
| 適用溶接棒 (mm)     |    | 2.6~6       | 3.2~8       |
| 寸法mm (幅×長さ×高さ) |    | 520×380×620 | 745×475×895 |
| 重量 (kg)        |    | 99          | 190         |

●仕様につきましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。