


## ■ウィンチ／ジャッキ／ハンドリフト

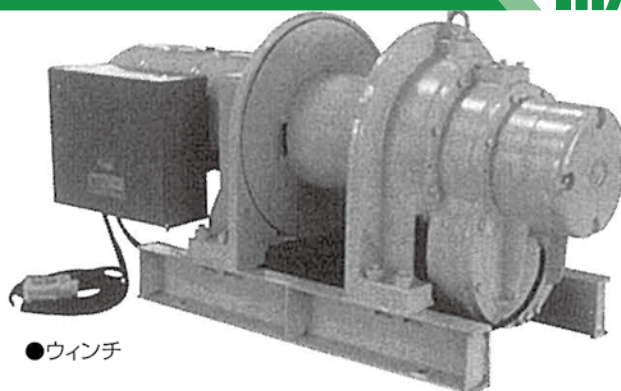


●ウィンチ

### ■ウィンチ（ワイヤーは別途）

| 項目                | 型 式 | MA-2        | MA-3        | MA-5          | MA-7          | MA-10         | MA-20         |
|-------------------|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ワイヤー引張力 (kg)      |     | 200         | 400         | 550           | 850           | 1,000         | 1,500         |
| ワイヤー巻取り速度 (m/min) |     | 33          | 36          | 40            | 42            | 44            | 48            |
| ワイヤー巻取り量 (m)      |     | Φ6×120      | Φ8×120      | Φ10×150       | Φ12×150       | Φ14×160       | Φ16×180       |
| 電源 (V) / 出力 (KW)  |     | 220/1.5     | 220/2.5     | 220/3.9       | 220/6.1       | 220/8.1       | 220/15        |
| 寸法mm (幅×長さ×高さ)    |     | 285×747×352 | 360×829×458 | 400×1,027×458 | 533×1,190×652 | 540×1,329×652 | 620×1,610×700 |
| 重量 (kg)           |     | 78          | 160         | 230           | 350           | 460           | 650           |

### ■爪付ジャーナルジャッキ

| 項目           | 型 式 | NJ-1513 | NJ-2513 |
|--------------|-----|---------|---------|
| 揚力 (kg)      |     | 15,000  | 25,000  |
| 揚程 (mm)      |     | 125     | 130     |
| 最低高さ (mm)    |     | 280     | 310     |
| ツメまでの高さ (mm) |     | 90      | 110     |
| ツメの幅 (mm)    |     | 80      | 90      |
| ツメの奥行 (mm)   |     | 50      | 75      |
| 重量 (kg)      |     | 38      | 60      |

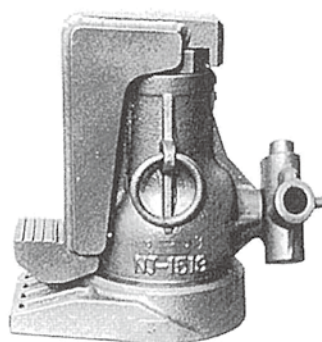

●爪付ジャーナルジャッキ  
NJ-1513

### ■ジャーナルジャッキ

| 項目        | 型 式 | JJ-1513 | JJ-2513 | JJ-5013 |
|-----------|-----|---------|---------|---------|
|           |     | 低揚程型    | 低揚程型    | 低揚程型    |
| 揚力 (kg)   |     | 15,000  | 25,000  | 50,000  |
| 揚程 (mm)   |     | 125     | 125     | 130     |
| 最低高さ (mm) |     | 255     | 255     | 290     |
| ヘッド径 (mm) |     | 63      | 77      | 105     |
| ベース径 (mm) |     | 113     | 127     | 166     |
| 重量 (kg)   |     | 12      | 16      | 31      |



●ジャーナルジャッキ  
JJ-2513



●ハンドリフト  
BM-15M

### ■ハンドリフト

| 項目         | 型 式 | BM-15L    | CPW-15L-107 |
|------------|-----|-----------|-------------|
| ●性能        |     |           | (横移動兼用型)    |
| 積載荷重 (kg)  |     | 1,500     | 1,500       |
| 全幅×全長 (mm) |     | 520×1,520 | 685×1,170   |
| フォーク長 (mm) |     | 1,150     | 1,070       |
| 最低位 (mm)   |     | 85        | 80          |
| 最高位 (mm)   |     | 205       | 205         |
| 重量 (kg)    |     | 80        | 88          |

### ■使用上の注意

