


## ■ライトベース（アルミ合金製移動式室内作業台）

| 品 番 | 天板有効寸法(mm) |       | 作業床高さ(mm)   | 高さ調整範囲(mm)                    | 設置寸法(mm) |       | 収納寸法(mm) |       |       | 質量<br>(kg) | 許容荷重<br>(kN) |
|-----|------------|-------|-------------|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|-------|------------|--------------|
|     | W          | D     |             |                               | W        | D     | W        | D     | H     |            |              |
| H型  | 2,020      | 1,000 | 1,500~1,900 | 1,500/1,600/1,700/1,800/1,900 | 2,036    | 1,019 | 2,036    | 1,019 | 219.4 | 41.1       | 2.21         |
| M型  | 2,020      | 750   | 1,000~1,400 | 1,000/1,100/1,200/1,300/1,400 | 2,036    | 769   | 2,036    | 769   | 174.4 | 31.4       | 2.21         |




### 軽量・コンパクト収納設計

軽いアルミ合金製により、搬入・組立・解体・移動がスムーズに。コンパクトに積み重ねができますので、輸送費も低減できます。



### 用途に合わせて連結が可能



本体に装着された連結コ型ピンで、縦横の連結が自在にできますので、使用条件に合わせたセットアップが簡単です。




### スピーディーな組み立てで、施工時間と経費を大幅に短縮

本体は高さに合わせてH・Mの2種類（すべて高さ調整機能付）をラインナップ。組立・解体操作はすべてワンタッチ操作。作業の迅速化を実現しました。

※単体で使用する場合及び転倒するおそれがある場合は、必ずアウトリガーを取り付けてください。

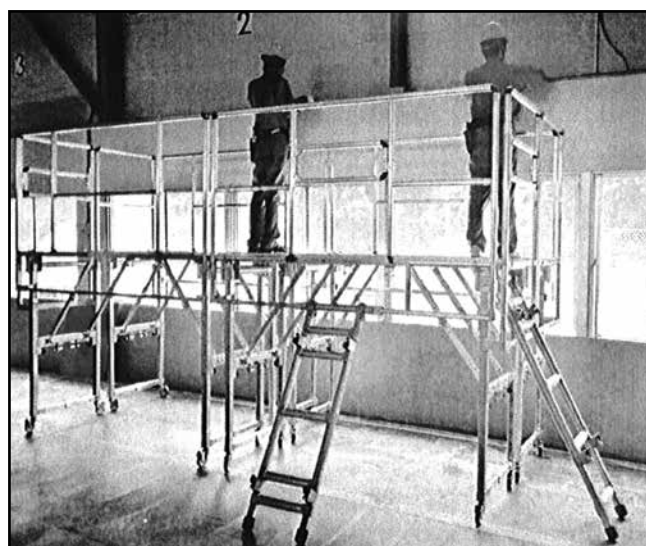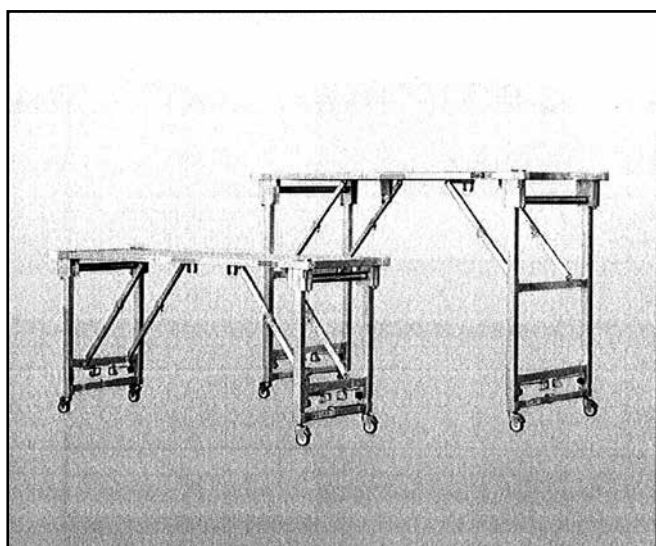


| 品 番      |              | CSY2010H_S | CSYR2075M_3 |
|----------|--------------|------------|-------------|
|          |              | Hタイプ       | Mタイプ        |
| CSYR071S | 妻面手掛かり枠(固定型) | ×          | ○           |
| CSYR072S | 妻面手掛かり枠(開閉型) | ×          | ○           |
| CSYR101S | 妻面手掛かり枠(固定型) | ○          | ×           |
| CSYR102S | 妻面手掛かり枠(開閉型) | ○          | ×           |
| CSYR201S | 桁面手掛かり枠(固定型) | ○          | ○           |
| CSYR202S | 桁面手掛かり枠(開閉型) | ○          | ○           |
| CSYKS1H  | 昇降タラップ       | ○          | ×           |
| CSYGS17  | 鋼製アウトリガー     | ○          | ○           |

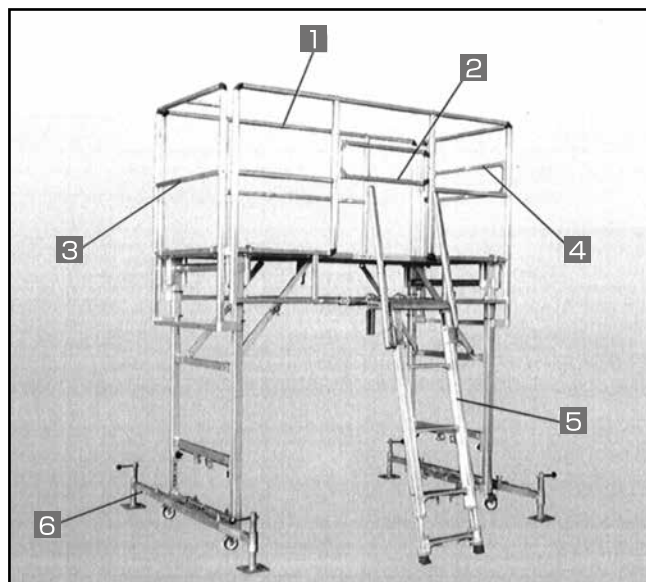

## オプション部材


### 1 桁面手掛かり枠（固定型）

| 品 番      | L(mm) | 質量(kg) |
|----------|-------|--------|
| CSYR201S | 1,996 | 5.6    |

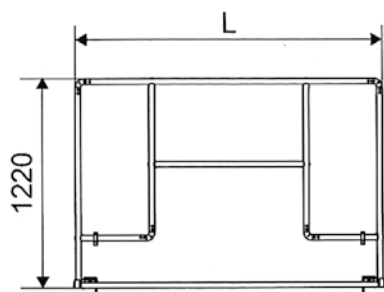


### 2 桁面手掛かり枠（開閉型）

| 品 番      | 質量(kg) |
|----------|--------|
| CSYR202S | 7.8    |

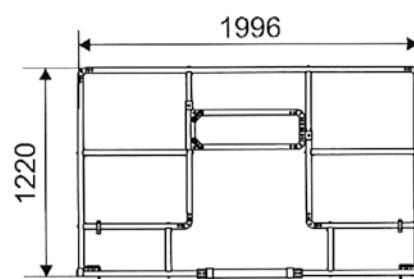


### 3 妻面手掛かり枠（固定型）

| 品 番      | L(mm) | 質量(kg) |
|----------|-------|--------|
| CSYR071S | 729   | 3.5    |
| CSYR101S | 979   | 4.1    |



### 4 妻面手掛かり枠（開閉型）

| 品 番      | 質量(kg) |
|----------|--------|
| CSYR072S | 4.2    |
| CSYR102S | 6.1    |

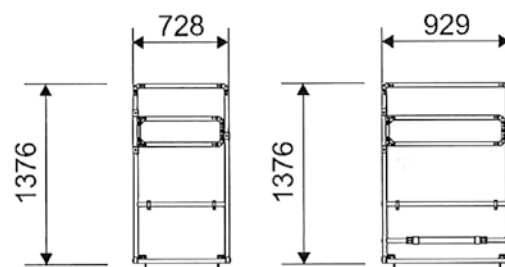


### 5 昇降タラップ

| 品 番     | 質量(kg) |
|---------|--------|
| CSYKS1H | 10.5   |



### 6 鋼製アウトリガー

| 品 番     | 質量(kg) |
|---------|--------|
| CSYGS17 | 17.2   |

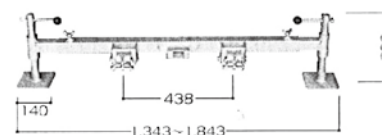

# 延長天板周辺部材

延長天板を使用することにより大型ステージの施工時間と経費を大幅削減

## 桁面延長天板用手掛け枠



延長天板部の落下を防ぎ、  
安心確保

## 桁面延長天板



2枚で本体1台分のスペース  
を確保



## 延長天板開止め



本体同士の開きを防ぎ、  
安全を確保



### ●桁面延長天板

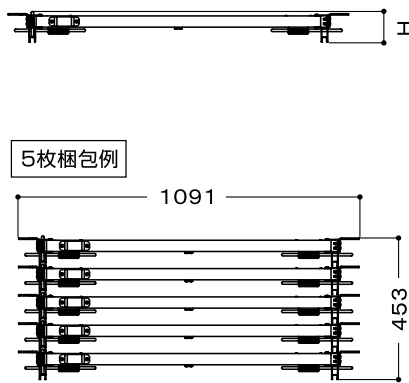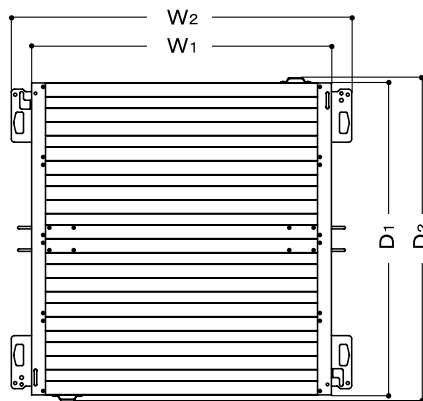


| 品番                                             | CSYTK10          |
|------------------------------------------------|------------------|
| 作業床有効寸法<br>W <sub>1</sub> ×D <sub>1</sub> (mm) | 961×1,000        |
| 本体寸法<br>W <sub>2</sub> ×D <sub>2</sub> ×H(mm)  | 1,091×1,032×97.5 |
| 質量(kg)                                         | 13.3             |
| 許容荷重(kN)                                       | 1.47(150kgf)     |

#### ※使用上の注意

- ①1ユニット(ライトベース2台)につき、延長天板を必ず2枚使用してください。
- ②ライトベース本体と延長天板のロックピンを、確実に連結してください。


### ●桁面延長天板用手掛け枠

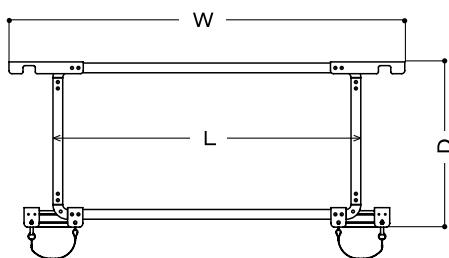

| 品番      | 寸法:W×D×L (mm)         | 質量(kg) |
|---------|-----------------------|--------|
| CSYTR10 | 1,300 × 542.7 × 1,011 | 4.1    |

※扉付きの手掛け枠には取付けできません。

### ●延長天板開止め

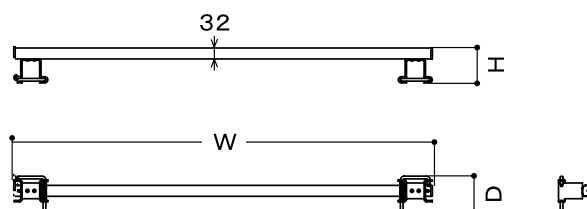

| 品番      | 寸法:W×D×H (mm)     | 質量(kg) |
|---------|-------------------|--------|
| CSYTG10 | 1,216 × 104 × 102 | 0.94   |

※開止めはライトベース脚の一番下に取付けてください。  
(伸縮脚を伸ばした場合、伸縮脚の一番下に取付け)

※ 表面・裏面がありますので正しく取り付けてください。

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。