
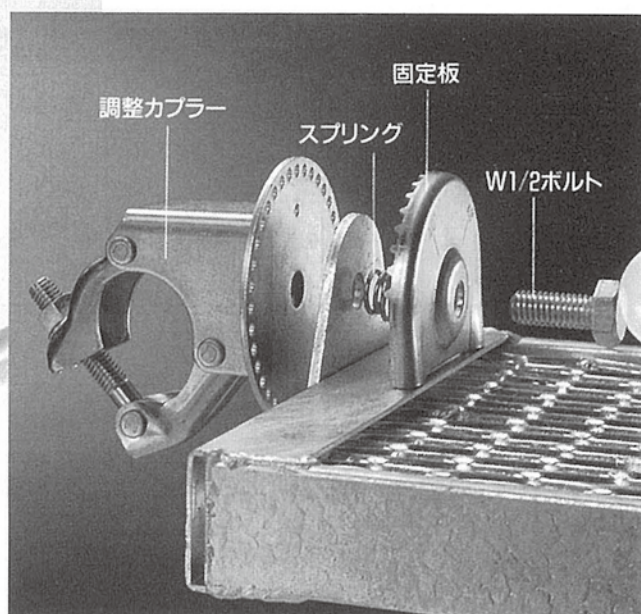


■ユニステップ

「ユニステップ」はあらゆる現場で素早く簡単にセッティングできる仮設階段です。画期的な角度調整、ロック機構が作業中の滑りやズレの心配を取り除きました。また特殊カプラーの採用によりパイプへの後設置も可能な構造になっています。より使い易く、より安全に、「ユニステップ」は、あらゆる現場のニーズに応える高信頼ステップです。

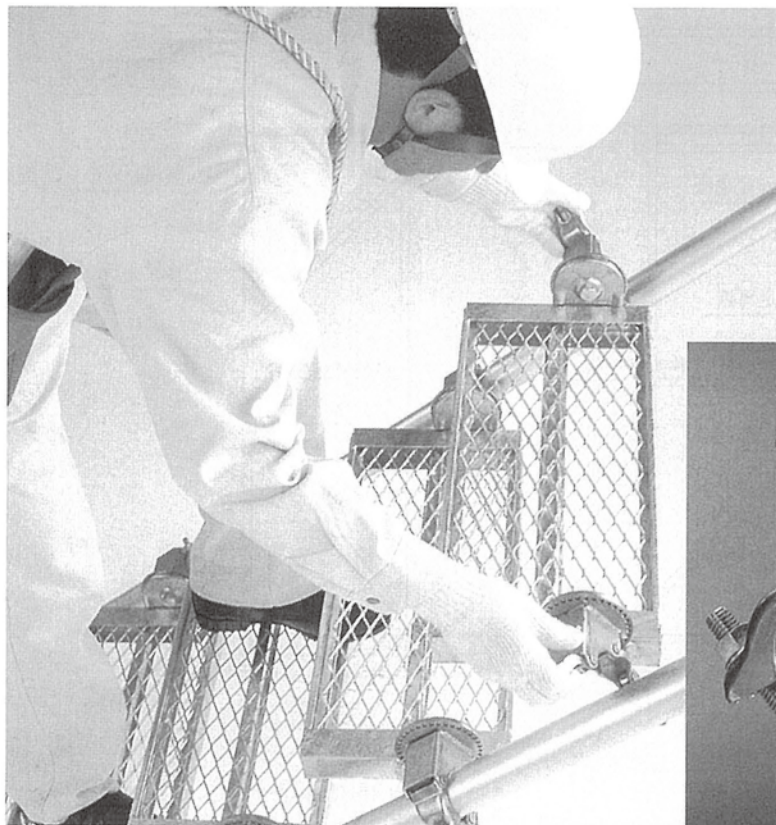

データが実証する「ユニステップ」の強度

■ユニステップ 600

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
ステップ中央部集中荷重 270kgfにおける鉛直たわみ (mm)	2.2	1.7	1.6	1.6	1.6	1.74
同 破壊強度 (kgf)	1160	1155	1170	1160	1165	1162

■ユニステップ 900

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
ステップ中央部集中荷重 270kgfにおける鉛直たわみ (mm)	3.8	4.1	3.6	3.6	4.0	3.82
同 破壊強度 (kgf)	735	690	700	690	695	702

