


## ■強力サポート構造図

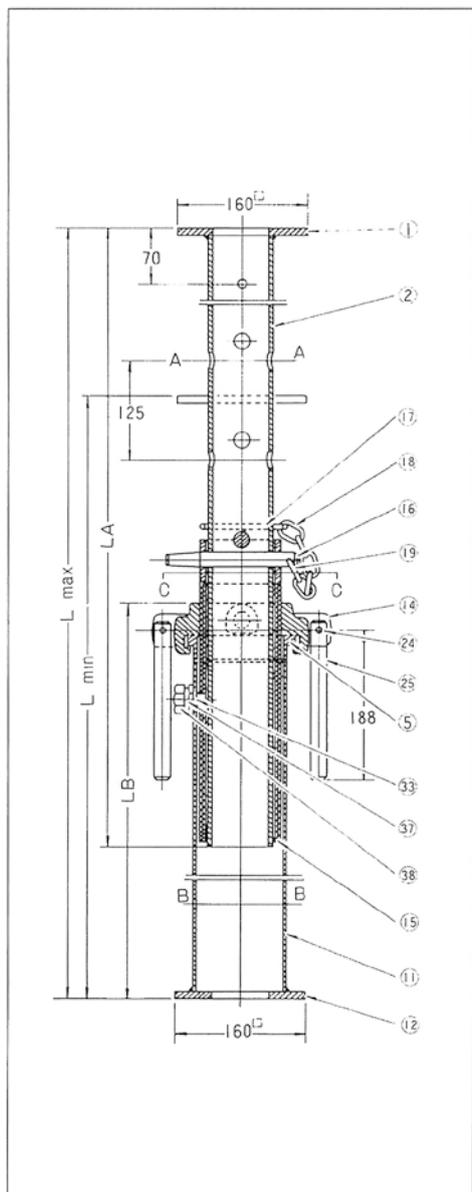

## ■強力サポート各部品仕様表

| 部番 | 部品名称  | 部品材質   | 個数 |
|----|-------|--------|----|
| 1  | 受板    | SS400  | 1  |
| 2  | 上柱    | STK500 | 1  |
| 5  | フランジ  | STK400 | 1  |
| 11 | 下柱    | STK500 | 1  |
| 12 | 底板    | SS400  | 1  |
| 14 | メネジ   | S25C   | 1  |
| 15 | ネジ筒   | STK400 | 1  |
| 16 | ピン    | SCM4   | 2  |
| 17 | 環A    | SBC    | 1  |
| 18 | 鎖     | 〃      | 2組 |
| 19 | 環B    | 〃      | 2  |
| 24 | リベット  | SV400  | 2  |
| 25 | ハンドル  | SS400  | 2  |
| 33 | 止メナット | 〃      | 1  |
| 37 | 座金    | 〃      | 1  |
| 38 | 止メボルト | 〃      | 1  |

## ●強力サポート


| 項目         | 型式            | CH-24 | CH-32 | CH-40 | CH-50 |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 調節長        | (L max : mm)  | 2,470 | 3,270 | 4,070 | 5,070 |
|            | (L min : mm)  | 1,815 | 1,865 | 2,665 | 3,665 |
| 上下柱長       | (LA max : mm) | 1,009 | 1,809 | 2,609 | 3,609 |
|            | (LB min : mm) | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 上下柱重量      | (上柱 : kg)     | 12.5  | 21.2  | 30.3  | 41.6  |
|            | (下柱 : kg)     | 27.8  | 27.8  | 27.8  | 27.8  |
| 総重量 (kg)   |               | 40.3  | 49.0  | 58.1  | 69.4  |
| 最大耐圧強度 (t) |               | 30.0  | 30.0  | 27.0  | 23.0  |
| 許容耐圧強度 (t) |               | 15.0  | 15.0  | 13.0  | 10.0  |

F

サポート各種


### ■A—A断面

$I_{xy}=71.8\text{cm}^4$   
 $Z_{xy}=17.5\text{cm}^3$




### ■B—B断面

$I_{xy}=187.2\text{cm}^4$   
 $Z_{xy}=32.8\text{cm}^3$




### ■C—C断面

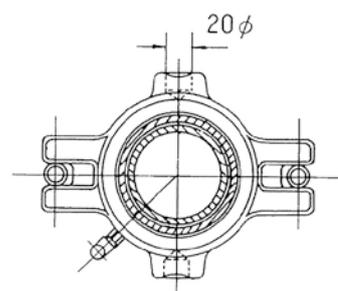

■強力サポート


●強力サポート CH-50

| 項目         | 型式 | CH-50 |
|------------|----|-------|
| 最大耐圧強度 (t) |    | 23.0  |
| 許容耐圧強度 (t) |    | 10.0  |
| 総重量 (kg)   |    | 69.4  |

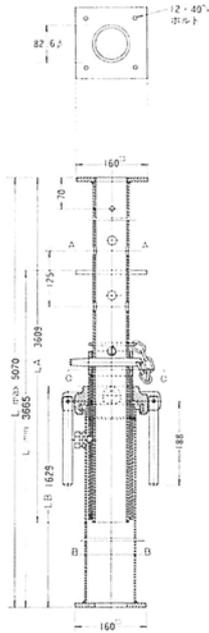


●強力サポート CH-40

| 項目         | 型式 | CH-40 |
|------------|----|-------|
| 最大耐圧強度 (t) |    | 27.0  |
| 許容耐圧強度 (t) |    | 13.0  |
| 総重量 (kg)   |    | 58.1  |

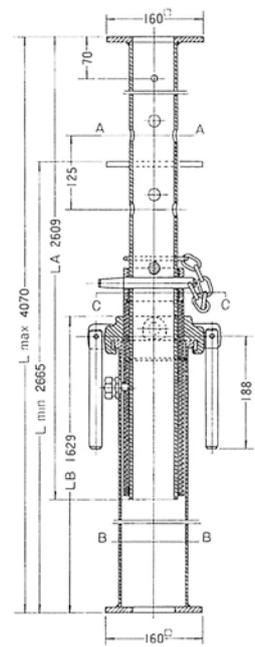


●強力サポート CH-32

| 項目         | 型式 | CH-32 |
|------------|----|-------|
| 最大耐圧強度 (t) |    | 30.0  |
| 許容耐圧強度 (t) |    | 15.0  |
| 総重量 (kg)   |    | 49.0  |

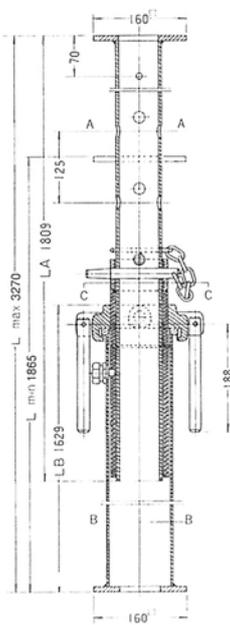


●強力サポート CH-24

| 項目         | 型式 | CH-24 |
|------------|----|-------|
| 最大耐圧強度 (t) |    | 30.0  |
| 許容耐圧強度 (t) |    | 15.0  |
| 総重量 (kg)   |    | 40.3  |

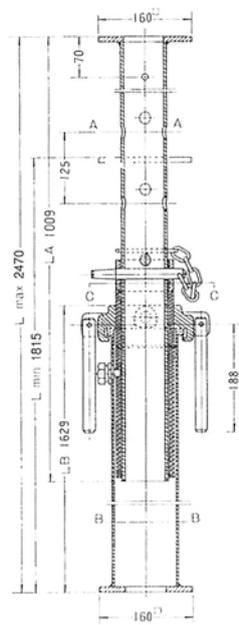

●上柱(直交、自在)クランプ (82×48)  
重量: 1.0kg



●下柱(直交、自在)クランプ (114×48)  
重量: 1.0kg

