



■フックボルト

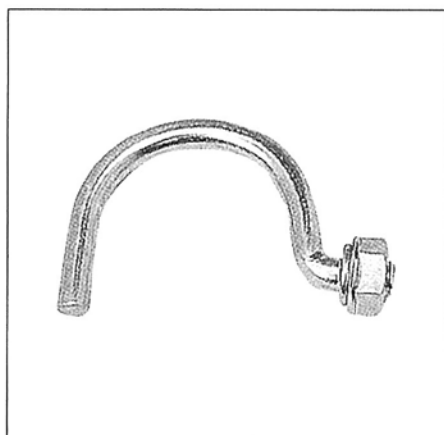


●フックボルト I 型 (φ8)
アサガオ及び仮囲い用
兼用クランプ使用の場合、
フックボルト I 型-B (φ8) を用いる。

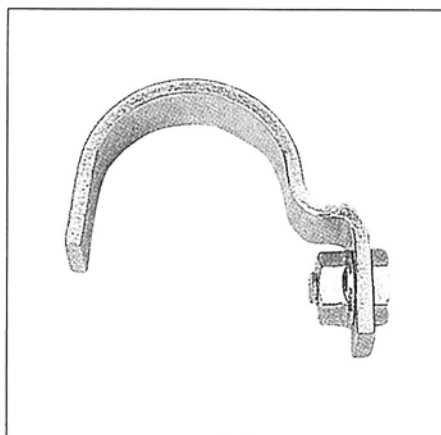

■フックボルト II 型 (平工.5×19)
仮囲い用



兼用クランプ使用の場合、フックボルト II 型-B
を用いる。歩道側にネジ頭が露出して歩行者
を傷つける恐れがありません。
実用新案 意匠No339335号

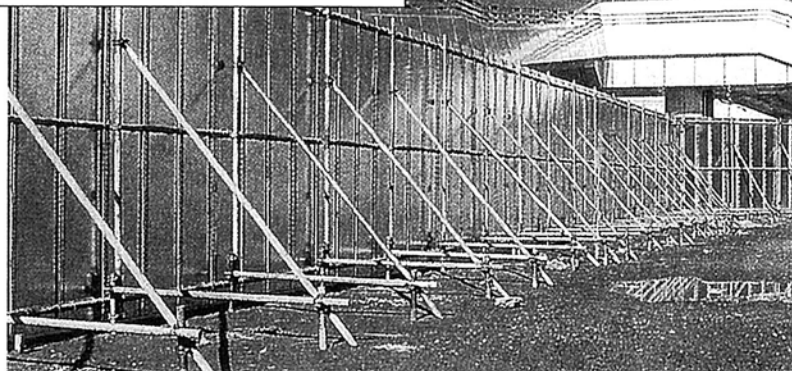

■仮囲い標準組立図

取付順序

- ①捨てパイプ埋め込み
- ②支柱パイプおよび布パイプ取り付け
- ③控えパイプ、流しパイプおよび
つなぎパイプ取り付け
- ④安全鋼板にフックボルトを取り付け
- ⑤安全鋼板を柱枠組に掛ける

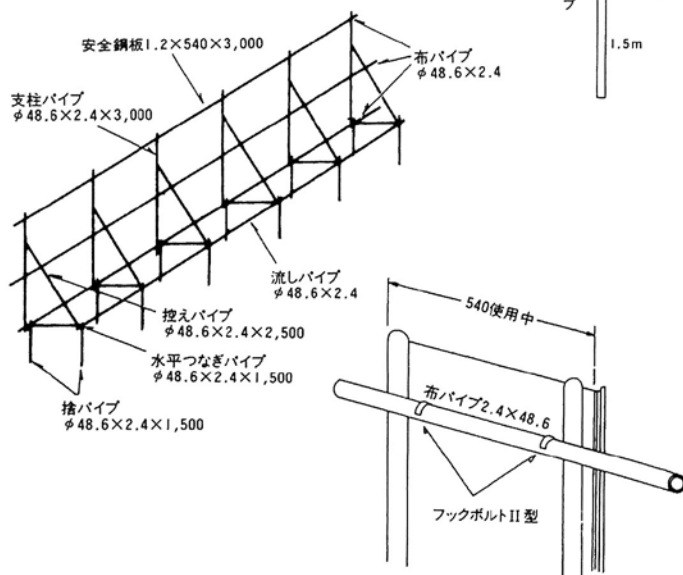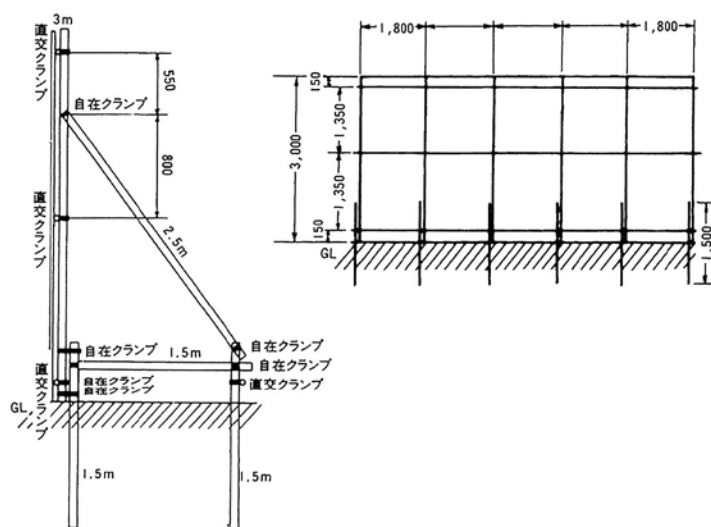

スパン10m当たり使用部材	個数
安全鋼板12×540×3,000 6ヶ穴 素材 JIS規格G3302 Z27 (旧381g/m ²)	18.52枚
フックボルトN付 (I 型)	112個
布パイプ STK51 φ48.6×2.4・5,000 (ピン加工)	6本
支柱パイプ STK51 φ48.6×2.4・3,000	5.6本
控えパイプ STK51 φ48.6×2.4・2,500	5.6本
捨てパイプ STK51 φ48.6×2.4・1,500	11.2本
水平つなぎパイプ STK51 φ48.6×2.4・1,500	5.6本
流しパイプ STK51 φ48.6×2.4・5,000 (ピン加工)	2本
直線ジョイント	4個
直交クランプ	24個
自在クランプ	33個