
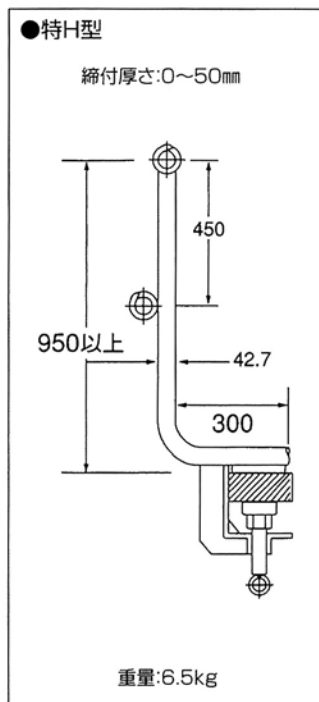
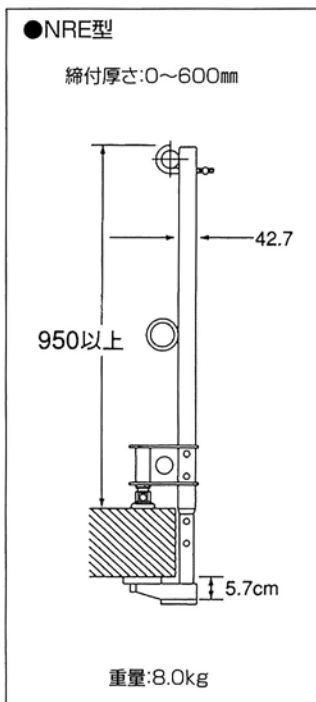
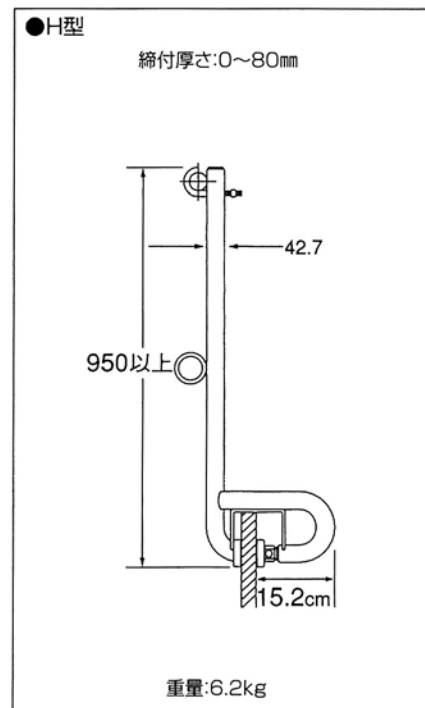
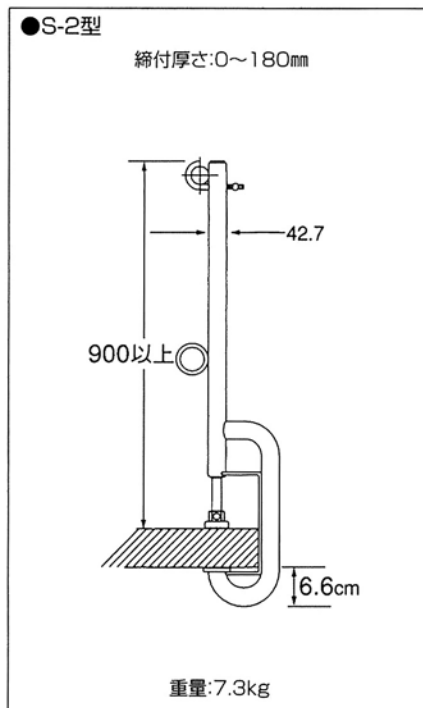


■スタンション


- ①シノ(丸棒)1本で取り付け及び取り外しが容易にできます。
- ②設置場所が鉄材・木材・コンクリートなどの区別なく、使用できます。
- ③現場の工事進行にともない、揚重機用ステージ、安全通路、スラブ、デッキ(張り出し足場)開口部、屋上ステージへと転用していけるので少量にて広範囲に利用できます。

■スタンション 第1種

荷上げ用開口部、荷上げ構台、仮設階段の踊り場、トラック棧橋、土止壁上部に設置するもので、床の上面より上棧の上面までの高さ95cm以上とします。

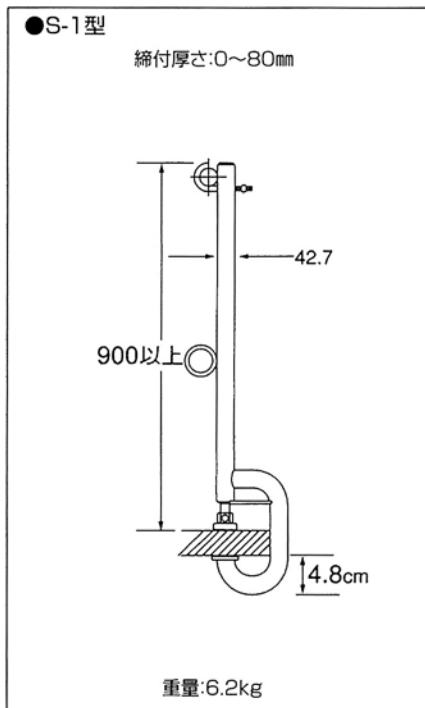

■親綱支柱(兼用型)

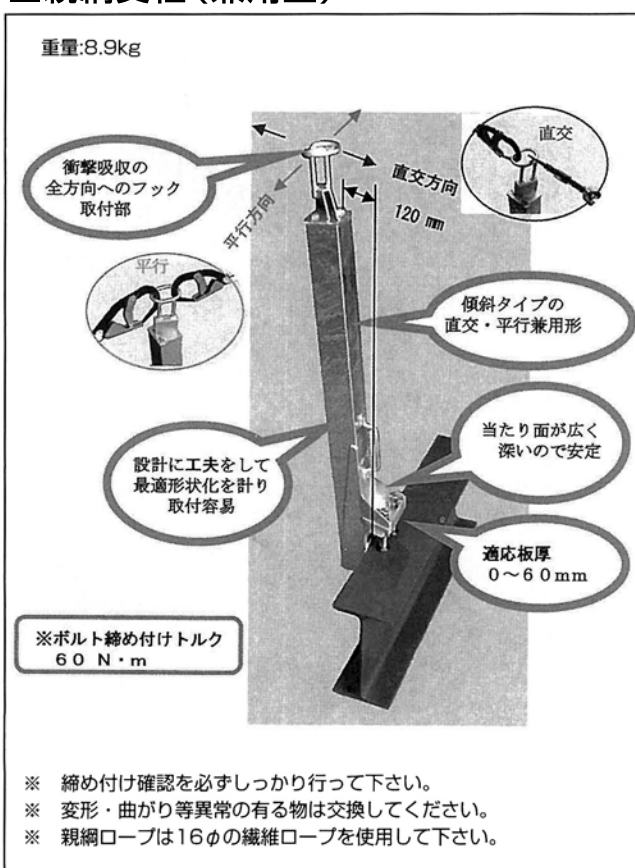

使用上の注意

- ①取り付けの際は、なるべくいっぱいには呑み込ませて締め付けてください。
- ②安全パトロール時には締め具合などを点検してください。
- ③第1種と第2種は、H寸法(単管またはロープを通す取付金具の高さ)が違うため、併用できません。
- ④ハンドル(手摺)は原則として単管を使用してください。
- ⑤標準取付間隔は1.8mです。

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。