



■アルミ アサガオ



直線部



伸縮斜材部

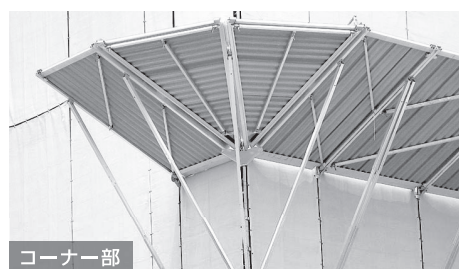

コーナー部


直線部

■仕様【標準ピッチ用(1800)】

品名	品番	Nスパンあたりの数量	質量(kg)
フレーム L+斜材	ALA1LSN	N	10.7
フレーム R+斜材	ALA2RSN	N	10.7
万能板受け (上)	ALA318A	N	4.6
万能板受け (下)	ALA418M	N	5.0
万能板押え	ALA518B	N	1.8
振れ止め	ALA618A	N×2	2.1
フレーム受け金具	ALA7N	(N+1)×2	2.9
FRP製万能板	ALAF1A_S	N×6	5.0

■仕様【特殊ピッチ用】

ピッチ寸法	品名	品番	1スパンあたりの数量	質量(kg)
1800	万能板受け (上)	ALA318A	1	4.6
	万能板受け (下)	ALA418M	1	5.0
	万能板押え	ALA518B	1	1.8
	振れ止め	ALA618A	2	2.1
	振れ止め	ALA618A	2	2.1
1500	万能板受け (上)	ALA315A	1	3.9
	万能板受け (下)	ALA415M	1	4.1
	万能板押え	ALA515B	1	1.5
	振れ止め	ALA615A	2	1.9
1200	万能板受け (上)	ALA312A	1	3.2
	万能板受け (下)	ALA412M	1	3.2
	万能板押え	ALA512B	1	1.3
	振れ止め	ALA612A	2	1.7
900	万能板受け (上)	ALA309A	1	2.5
	万能板受け (下)	ALA409M	1	2.2
	万能板押え	ALA509B	1	1.0
	振れ止め	ALA609A	2	1.6
600	万能板受け (上)	ALA306A	1	1.8
	万能板受け (下)	ALA406M	1	1.4
	万能板押え	ALA506B	1	0.8
	振れ止め	ALA606A	2	1.4

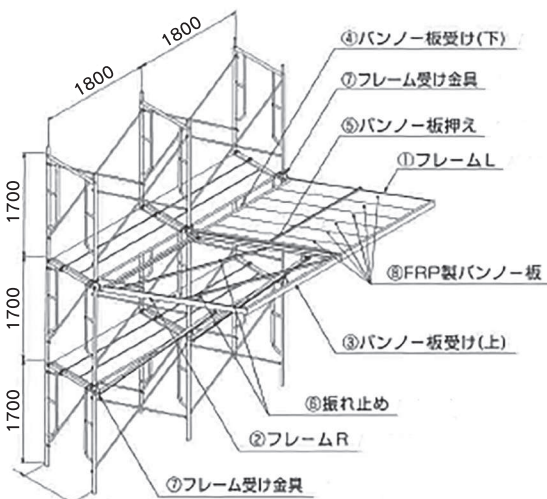


■直線部 部材数量(1800サイズ Nスパン辺り)

品名	型式	数量	質量(kg)
①フレームL+(斜材)	ALA1LSN	N	10.7
②フレームR+(斜材)	ALA2RSN	N	10.7
③万能板受け(上)	ALA318A	N	4.6
④万能板受け(下)	ALA418M	N	5.0
⑤万能板押え	ALA518B	N	1.8
⑥振れ止め	ALA618A	N×2	2.1
⑦フレーム受け金具	ALA7NS	(N+1)×2	2.7
⑧FRP製万能板	ALAF1A_S	N×6	5.0
Nスパン質量合計		72.4kg×Nスパン+5.4kg	

+5.4kgは(ALA7NS×2個)の質量です。

引き上げロープ(φ8~φ10MM、長さ5m程度)を、1スパン辺り2本を用意してください

コーナー部

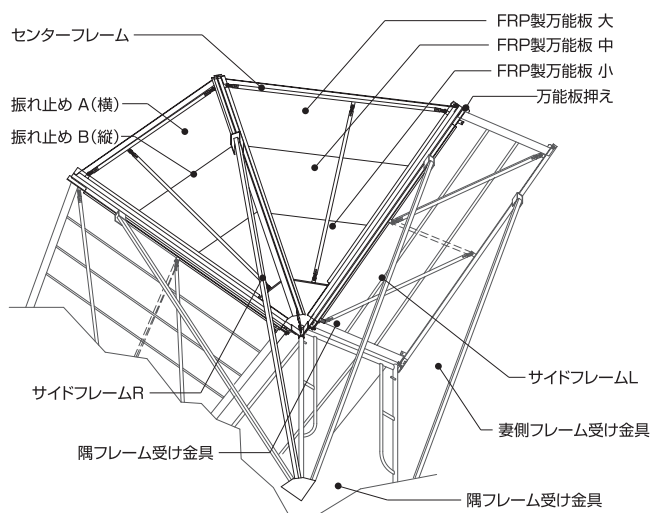

■仕様【コーナーアサガオ(セット)】

品名	品番	1コーナーあたりの数量	質量(kg)
サイドフレーム L	ALAC1LM_N	1	9.5
サイドフレーム R	ALAC2RM_N	1	9.5
センターフレーム+斜材	ALAC3SN	1	19.1
万能板押え(上)	ALAC4N	2	2.3
振れ止め A	ALAC5A	2	1.7
振れ止め B	ALAC6A	2	1.9
隅フレーム受け金具	ALAC7N	2	9.5
FRP製万能板 小	ALAF21_S	2	3.0
FRP製万能板 中	ALAF22_S	2	5.0
FRP製万能板 大	ALAF23_S	2	8.0

●1セットの質量は約100.9kgです。



■仕様【妻面専用金具】

妻側フレーム受け金具	ALA7TN	2	3.0
------------	--------	---	-----

●引き上げロープは別途用意してください。

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

妻側フレーム金具

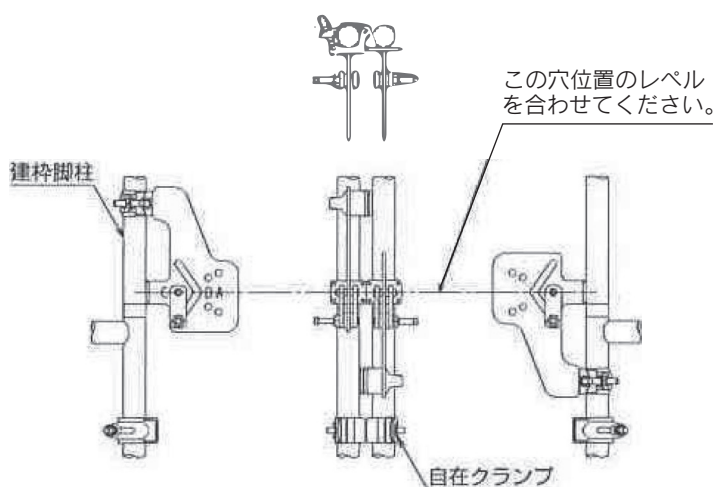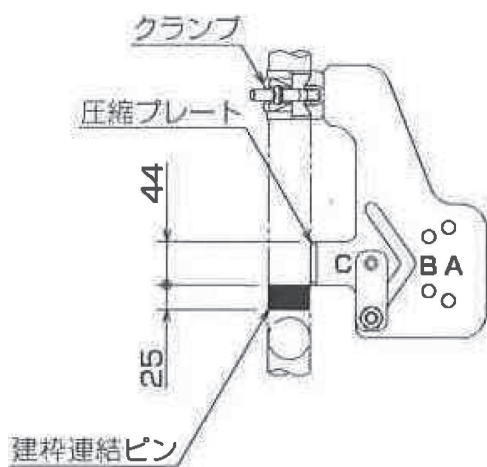

妻側フレーム受け金具	ALA7TNS	2	2.2
------------	---------	---	-----

建柱脚柱連結部は、妻側フレーム受け金具上下とも、
下図のように方向を逆にして取付けます。