


## ■アルミ作業天台

「誰もが使い易い足場台を」安全性の向上を目的に、ご利用になる方の体格から決定された各サイズ、業界初のスライド式手がかり棒、「滑り止め」の敷設など、数々の工夫を凝らした足場台(可搬式作業台)です。

|     |                 |                                                                                               |     |                   |                                |                                                                           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 安全性 | スベリ・<br>踏み外しの減少 | ①業界最大級のステップ幅(踏面幅)<br>ステップ幅(踏面幅)は業界最大級の60mm。<br>②「滑り止め」の敷設<br>階段の昇降角度が72.5度<br>②バーリング数の増量+大口径化 | 作業性 | スライド式<br>手がかり棒    | ●業界初                           | ⑤狭い場所でもセット可能<br>「楽駝」の手がかり棒は新発想のスライド式なので、<br>ステップ(踏さん)に乗りずとも接地面から予めセットが可能。 |
|     | 剛性アップ           | ③伸縮脚部の大幅な剛性向上<br>④階段枠のひねり防止 ●揺れの防止                                                            |     | 天板サイズの<br>統一      | ⑥天板は全サイズ<br>W:520×L:1,560mmに統一 |                                                                           |
|     |                 |                                                                                               |     | 日本人の体格を再認識したサイジング |                                |                                                                           |
|     |                 |                                                                                               |     | 機動性の向上            |                                |                                                                           |

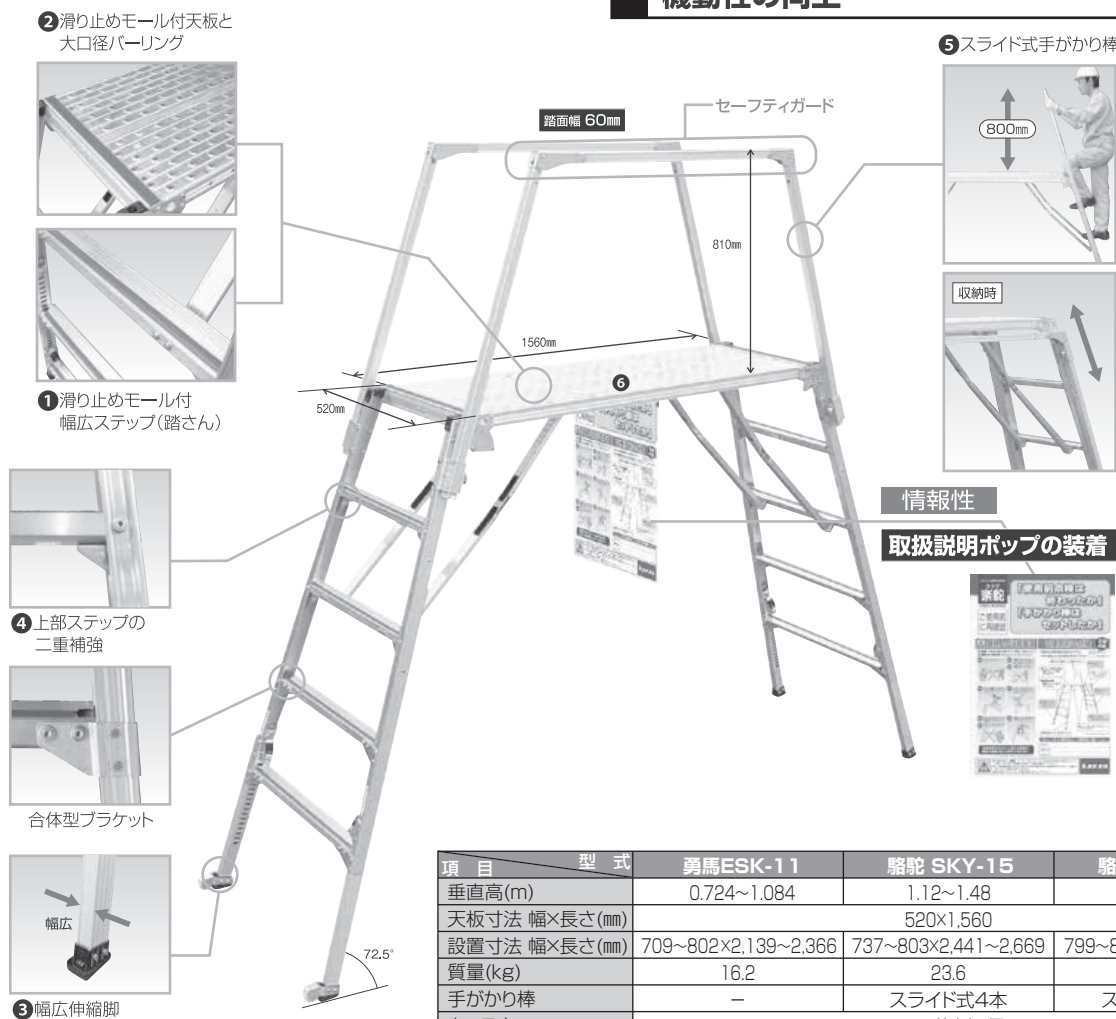

| 項目            | 型 式 | 勇馬ESK-11            | 駱駝 SKY-15           | 駱駝 SKY-18           |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 垂直高(m)        |     | 0.724~1.084         | 1.12~1.48           | 1.46~1.82           |
| 天板寸法 幅×長さ(mm) |     | 520×1,560           |                     |                     |
| 設置寸法 幅×長さ(mm) |     | 709~802×2,139~2,366 | 737~803×2,441~2,669 | 799~865×2,654~2,882 |
| 質量(kg)        |     | 16.2                | 23.6                | 26.9                |
| 手がかり棒         |     | —                   | スライド式4本             | スライド式4本             |
| キャスター         |     |                     | φ50片側2個             |                     |
| 取扱説明書ポップ      |     |                     | 1枚標準装着              |                     |

※ 11号 手掛り棒無し・付きのお取り扱いがございます。

### ●駱駝ミニ



### ■駱駝ミニ

| 項 目              | 型 式 | SKYM-5      | SKYM-8       |
|------------------|-----|-------------|--------------|
| 作業床高さ(mm)        |     | 560         | 780          |
| 天板寸法 幅×長さ(mm)    |     | 350×520     | 350×520      |
| 設置寸法 幅×長さ(mm)    |     | 636×673     | 676×766      |
| 収納寸法 幅×長さ×厚み(mm) |     | 636×956×160 | 676×1178×160 |
| 質量(kg)           |     | 7.5         | 8.9          |

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

●アルミ作業天台（妻側セーフティガード付）

セーフティガード  
2本装着例



セーフティ  
ガード

妻側一体式  
セーフティガード



妻側一体式セーフティガード  
右・左 各1本装着例



セーフティガードを  
装着し折畳んだ状態

●アルミ作業天台アウトリガー

横転防止を目的にアウトリガーをいたしました。  
アウトリガーを2本ご用意いただければ、片面  
2箇所・両面中央など取付け可能です。



アウトリガー片面  
中央 1本装着例

■オプション組合せ可否表

| 製品名               | 質量(kg) | ESK-11 | SKY-15 | SKY-18 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| セーフティガード          | 1.4    | —      | ●      | ●      |
| 妻側一体式セーフティガード     | 1.7    | ●      | ●      | ●      |
| ESK-11用手がかり棒(受金付) | 0.8    | ●      | —      | —      |
| アウトリガー            | 1.8    | —      | ●      | ●      |