


■エンジンポンプ

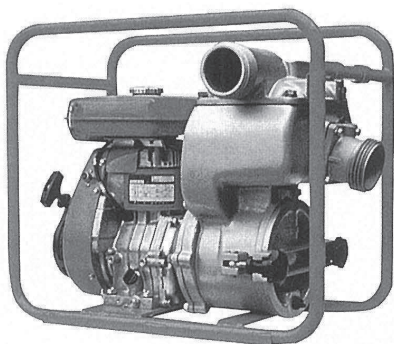

●エンジンポンプ

■エンジンポンプ


項目	型式	SDP-80MH	YSE-80
口径(mm)		50(2吋)	80(3吋)
最大全揚程(m)		70	35
吐出量(ℓ/min)		480	1,000
燃料		ガソリン	ガソリン
寸法 幅×長さ×高さ(mm)		389×526×460	371×492×425
重量(kg)		29.2	27.5

■ハイウォッシャー／ジャンクションバルブ



●ハイウォッシャーM高揚程兼用

■ジャンクションバルブ

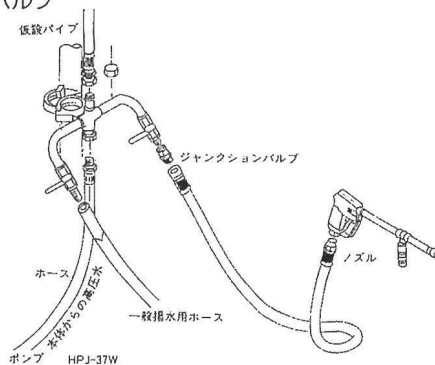

使用上の注意

- ジャンクションバルブユニットの各バルブ操作は必ず全閉もしくは、全開にしてご使用ください。
- 各接続部は、絶対に水漏れの無いように接続してください。
- 一般揚水用ホースの吐出側にはバルブなどを決して設けないでください。
- 高所揚水の実揚程は約100m以内(ビル建設の場合33階)としてください。
- 高圧配管部でオプションパーツ以外の配管材は常用50kg/cm²、耐圧100kg/cm²のものを
ご使用ください。
- 洗浄作業は、全配管系統中1箇所を原則としてください。

■ハイウォッシャーM高揚程兼用(高圧洗浄機)

項目	型式	HPJ-5W5	HPJ-550TW3
		タンク付	タンク付
吐出圧力MPa(kgf/cm ²)		4.9(50)	4.9(50)
吐出水量(ℓ/min)		36.2	31.6
貯水タンク容量(ℓ)		80	100
相・電圧(V)・出力(Kw)		三相・200・3.7	三相・200・3.7
寸法 幅×長さ×高さ(mm)		590×864×722	635×1,110×790
重量(kg)		105	132

■ハイウォッシャー100V(高圧洗浄機)

項目	型式	SBR-1105
吐出圧力MPa(kgf/cm ²)		4.5(46)
吐出水量(ℓ/min)		11
出力(Kw)		1.1(入力1.3)
電圧(V)		100
電流(A)		15
寸法 幅×長さ×高さ(mm)		425×656×749
重量(kg)		27



●ハイウォッシャー100V

■ハイウォッシャー




●SEV-1230SSi



●SEV-1615SS



●SEV-3010SS

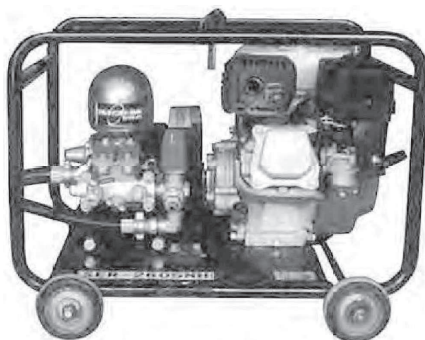

●SE-2605NH



●HPJ4120ME2

■ハイウォッシャーE(高圧洗浄機)

項目	型式	SE-2605NH	HPJ-4120ME2	SE-2605T
				タンク付
吐出圧力MPa(kgf/cm ²)		5(51)	12(122)	5(51)
吐出水量(ℓ/min)		26	10	26)
貯水タンク容量(ℓ)		—	—	80
燃料/タンク容量(ℓ)		ガソリン/3.6	ガソリン/3.1	ガソリン/6.5
寸法 幅×長さ×高さ(mm)		540×590×465	483×662×700	580×860×840
重量(kg)		47	31.78	103

■ハイウォッシャーE防音(高圧洗浄機)

項目	型式	SEV-3010SS	SEV-1615SS	SEV-1230SSi
吐出圧力MPa(kgf/cm ²)		10(102)	15(153)	30(306)
吐出水量(ℓ/min)		30	15	12
定格出力Kw(PS)		5.5(7.5)	4(5.5)	6.8(9.2)
燃料/タンク容量(ℓ)		ガソリン/10	ガソリン/6	ガソリン/10
寸法 幅×長さ×高さ(mm)		577×672×640	497×630×557	670×887×723
重量(kg)		92	66	157