


■ ビームクランプ／鋼板吊り／ジャッキ



■ ビームクランプ

項目	型式	SBN2	BHC-2
容量(t)		2	2
適用フランジ巾(mm) A		75~230	75~250
適用フランジ厚み(mm)		9~25	~20
寸法(mm) B		26	26~37
C		304	395
D		20	20
E(max)		201	220
W1		97	85
W2		58	45
重量(kg)		6.2	5.4

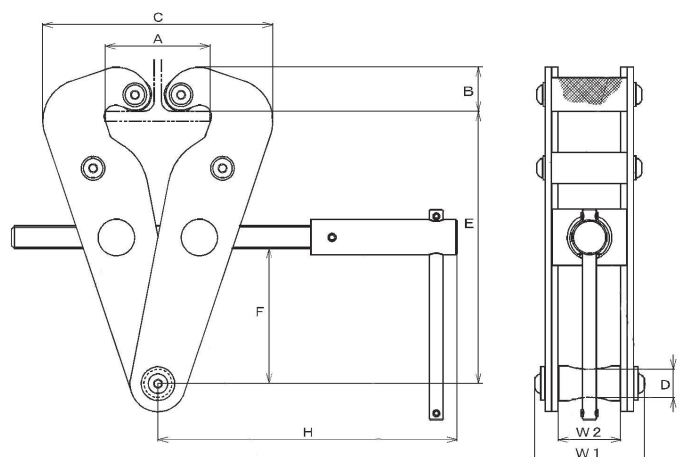


■ 鋼板吊り(チェーン付3t)

項目	型式	SLH3SC
容量(t)		3
全長(mm)		1,410
重量(kg)		8

■ 爪付ジャーナルジャッキ

項目	型式	NJ-1513	NJ-2513
揚力(kg)		15,000	25,000
揚程(mm)		125	130
最低高さ(mm)		280	310
ツメまでの高さ(mm)		90	110
ツメの幅(mm)		80	90
ツメの奥行(mm)		50	75
重量(kg)		38	60

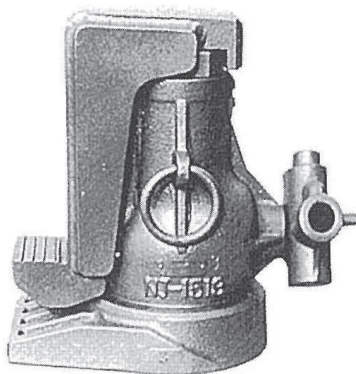

●爪付ジャーナルジャッキ
NJ-1513



●オイルジャッキ
2t爪付

■ ジャーナルジャッキ

項目	型式	JJ-1015	JJ-1513	JJ-2513	JJ-5013
揚力(t)		10	15	25	50
揚程(mm)		150	125	125	130
最低高さ(mm)		280	255	255	290
ヘッド径(mm)		65	63	77	105
ベース径(mm)		108	113	127	166
重量(kg)		12	12	16	31.0



●ジャーナルジャッキ
JJ-2513