


## ■角パイプ

### ■角パイプ材質

規 格	一般構造用角形鋼管	JISG・3466STKR400
-----	-----------	------------------


### ■60角パイプ(型枠・吊り足場用)

60×60×2.3(単位:mm)

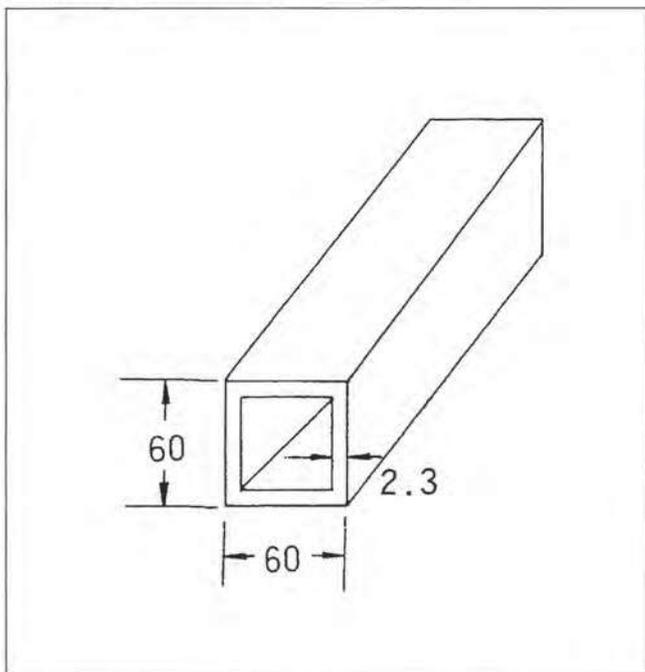

### ■100角パイプ(大引材用)

100×100×3.2(単位:mm)

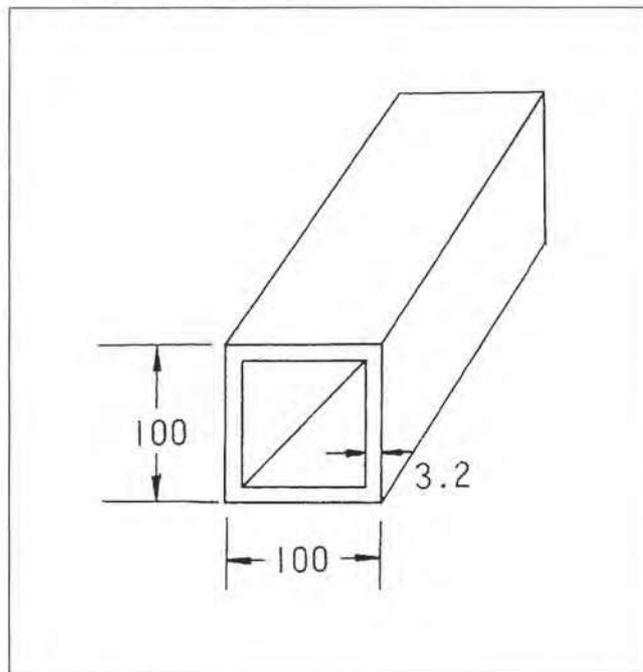

鋼管・パイプ・クランプ各種  
チェーン・ターンバックル・定場板

### ■断面性能

項目	型 式	60角パイプ(2.3mm)	100角パイプ(3.2mm)
断面積 (cm <sup>2</sup> )		5.172	12.130
断面2次モーメント (cm <sup>4</sup> )		28.3	187
断面2次半径 (cm)		2.34	3.93
断面係数 (cm <sup>3</sup> )		9.44	37.5

### ■許容応力度

ヤング係数	引張	曲げ	せん断
E (kN/cm <sup>2</sup> )	ft (kN/cm <sup>2</sup> )	fb (kN/cm <sup>2</sup> )	fs (kN/cm <sup>2</sup> )
2.1×10 <sup>4</sup>	16.3	16.3	9.3

### ■長さ別重量一覧表

長 さ	型 式	60角パイプ:60×60(2.3mm)	100角パイプ:100×100(3.2mm)
4.0m		16.24	38.08
3.5m		14.21	33.32
3.0m		12.18	28.56
2.5m		10.15	23.8
2.0m		8.12	19.04
1.5m		6.09	14.28
1.2m		4.87	11.42
1.0m		4.06	9.52
0.5m		2.03	4.76