


■各種ライト

- 軽量でラクに持ち運べる
ソフトケースタイプ
LB080WS-1



■5脚式バルーン投光機(LED)

項目	型式	LB080WS-1
電圧(V)		100
周波数(Hz)		50/60
電流(A)		8.3A(800W時)
調光機能		3段調光 800W・600W・400W
全光束(Lm)		110,000・90,000・67,000
マスト形式		伸縮3段式(エアブレーキ付)
マスト操作		手動伸縮
●作業時寸法		
作業時1段(mm)		1,615×1,700×1,720~3,050
作業時2段(mm)		1,370×1,440×2,105~3,435
総重量(kg)		22.6

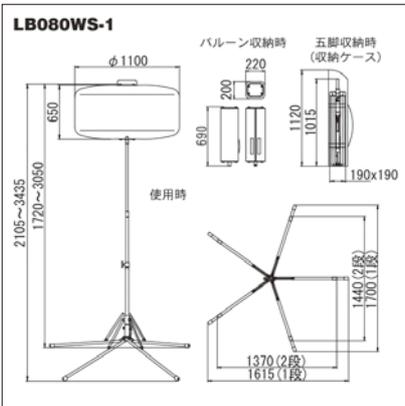

- LED100V
30W1灯



■LED100V30W1灯

項目	型式	LET-305K
電圧(V)		100
消費電力(W)		30
周波数(Hz)		50/60
全光束(Lm)		2,400
本体重量(kg)		3.6

発電機・溶接機・照明機器

- サークルライト



- スーパー三脚スタンド
S-02



- LED ボールライト



■サークルライト

項目	型式	SCL-5D
コード長さ(m)		5(アース付)
入力(V)		100(60Hz)
消費電力(W)		30(1灯)
仕様		円形蛍光灯32型(30W×5灯式)
全光束(Lm)		10,325
重量(kg)		6.5

■LED ボールライト

項目	型式	80W	150W
コード長さ(m)		5	
入力(V)		100(60Hz)	
消費電力(W)		80	150
仕様		白色LED	
全光束(Lm)		8,000	17,500
重量(kg)		6.1	7.4

割れにくいポリカーボネイト! スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性!

LED23W 直管蛍光灯40形相当の明るさ!! (当社比)

100V専用



屋外型

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	発光色	演色性
2950Lm	128.2Lm/W	680Lx	5000K(昼白色)	Ra 74

**LPL-40H
パイプライトLED**

- 仕様
- 入力電源 100V(50/60Hz)
 - 定格電流 0.24A
 - 消費電力 23W
 - 入力電線 5m
 - 質量 1.8kg

使用環境温度
-20℃~40℃
球寿命
50000時間

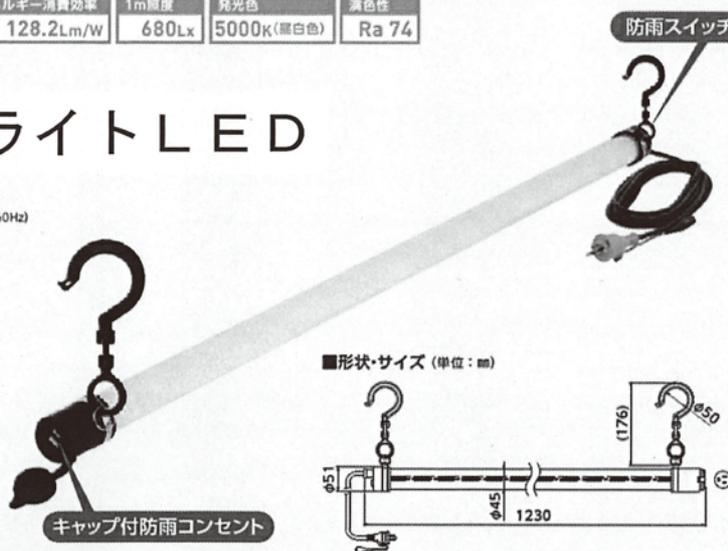

〈中心照度〉


(5m)	40Lx
(4m)	60Lx
(3m)	95Lx
(2m)	200Lx
(1m)	680Lx

入力電線
5m



連結本数
18本まで
(連結長さ)
約110m


■形状・サイズ (単位: mm)

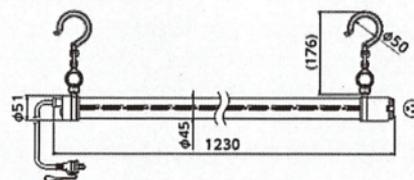


※バース・三脚兼用

■LEDライト100W

項目	型式	GLV-105K
コード長さ(m)	5(アース付)	
入力(V)	100(60Hz)	
消費電力(W)	100w	
仕様	高輝度LED	
全光束(Lm)	15000	
重量(kg)	5.8	



●ML805
(BL1860B/6.0Ah)

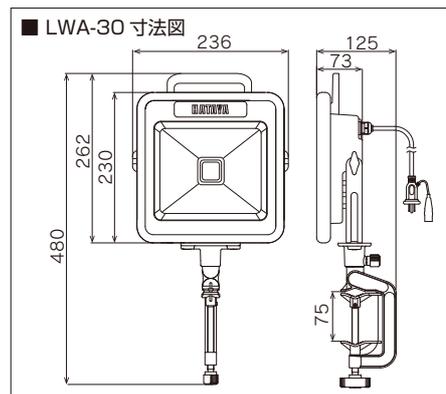

■LEDケイライト


項目	型式	LWA-30
電圧(V)		100
消費電力(W)		30
周波数(Hz)		50/60
全光束(Lm)		3,000
本体重量(kg)		2.3

■充電式LEDスタンドライト

項目	型式	ML-805
電圧(V)	HYBRID	14.4V/18V AC100V
全光束(Lm)		強750/弱450
1充電当使用时间(18V/6A) 強/弱		約9時間30分/約19時間30分
重量(kg) *バッテリー除く		2.0kg

*AC電源使用時の充電機能はありません。
*専用の三脚も有ります。

スズラン灯・分岐ケーブル仕様図

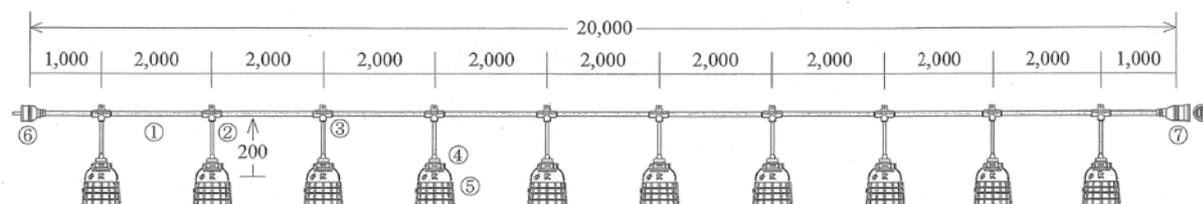

●LED7.3W×10個

●仕様につきましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

発電機・溶接機・照明機器