



電動工具

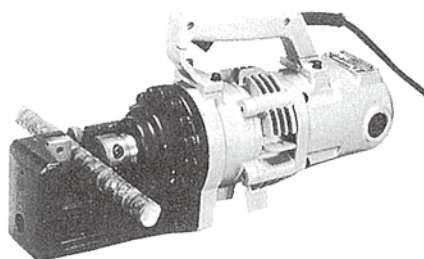

●鉄筋切断機 HBC-13

■鉄筋切断機

項目	型式	HBC-13	HBC-16	HBC-19	HBC-25	C-32
最大切断能力(鉄筋径mm)		7~13	10~16	13~19	16~25	9~32
モーター出力		100V 11A	100V 12A	100V 15A	100V 26A	三相200V 1.5kw
寸法mm(幅×長さ×高さ)		100×395×110	110×434×120	112×390×225	150×466×240	620×510×880
重量(kg)		6.5	9.6	11.8	20	420

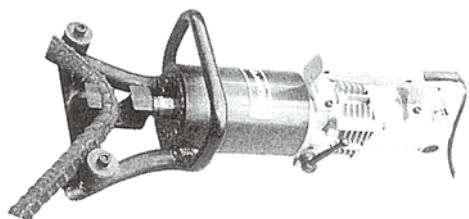

●鉄筋曲げ機 HBB-32

■鉄筋曲げ機


項目	型式	HBB-32
能力(鉄筋径mm)		13~32
モーター		100V 15A
曲げ能力(R)		Φ13(押し90・引き124) Φ32(押し85・引き149)
曲げ角度範囲(°)		0~90
寸法mm(幅×長さ×高さ)		290×590×210
重量(kg)		19



●セーバーソー JR3050T

■レシプロソー(セーバーソー)

項目	型式	JR3050T
切断能力(mm)		パイプΦ130 木材120
ストローク(mm)		28
ストローク数(min ⁻¹)		0~2800
電圧(V)/電流(A)		100/9.0
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		452×97×170
質量(kg)		3.2

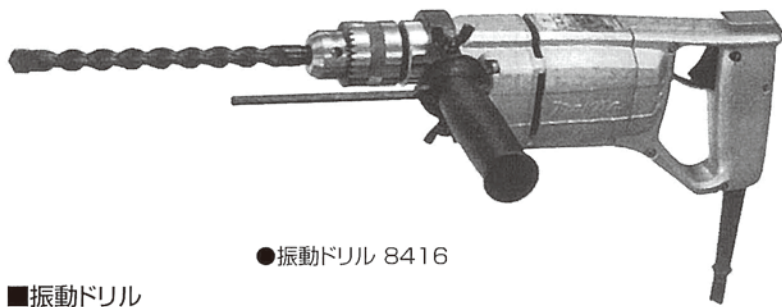

●振動ドリル 8416


■振動ドリル

8416	
コンクリート10	2~13
1,400/15,400	100/6
2.6	

■通常の穴あけ作業(回転+打撃)




●超硬ドリル

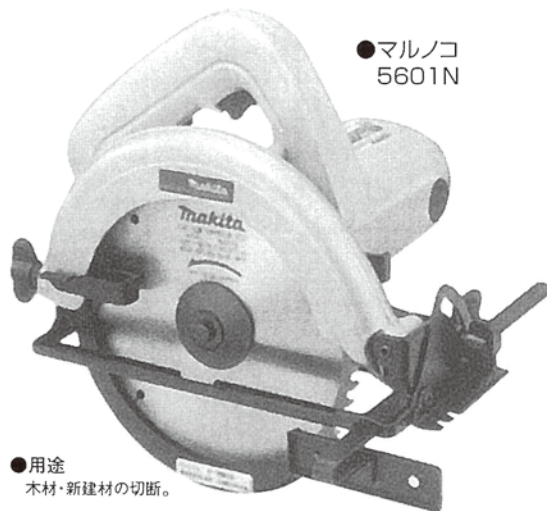

●マルノコ 5601N

●用途
木材・新材の切断。

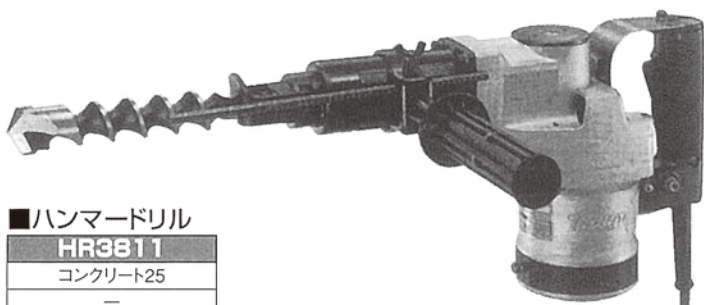

●ハンマードリル 3811

■ハンマードリル

HR3811	
コンクリート25	—
270/3,300	100/12
7.7	

■マルノコ

項目	型式	5601N
ノコ外径(mm)		160
最大切り込み深さ(mm)		55
電圧(V)/電流(A)		100/7
重量(kg)		3.3