


■ 電動工具

●高速カッター
2412N

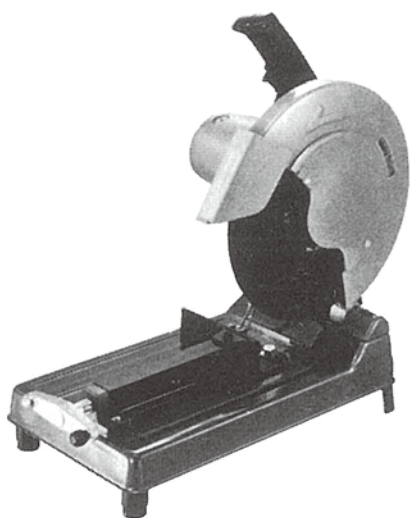

■高速カッター

項目	型式	2412N
砥石外径(mm)		305
切断能力(mm)	丸鋼	100
	角鋼	85
	形鋼	120
回転数(回/分)		3,800
電圧(V)/電流(A)		100/15
寸法mm(幅×長さ×高さ)		260×490×550
重量(kg)		16




●HHB25

安定したパワーと低燃費を追求した4ストロークエンジン。

■エンジンブロワ

項目	型式	HHB25
総排気量(cm ³)		25.0
最大風量(m ³ /min)		9
最大風速(m/s)		64
重量(ノズル・パイプ、オイル皿、カソリンを除く)(kg)		4.5


●ブロアー

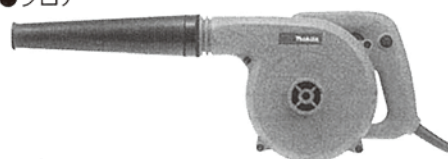

■ブロアー

項目	型式	4014N
風量(m ³)		2.8
電圧(V)/電流(A)		100/6.3
重量(kg)		1.75

●サンダー
9201

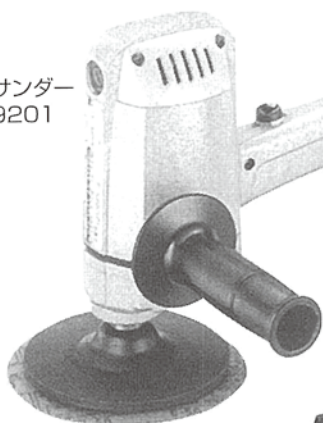


●仕上サンダー
9036



■仕上サンダー

項目	型式	9036
パッド寸法mm(幅×長さ)		234×114
ペーパー寸法(mm)		280×114
回転数(回/分)		10,000
電圧(V)/電流(A)		100/5.5
重量(kg)		2.8

●サンダー
9207

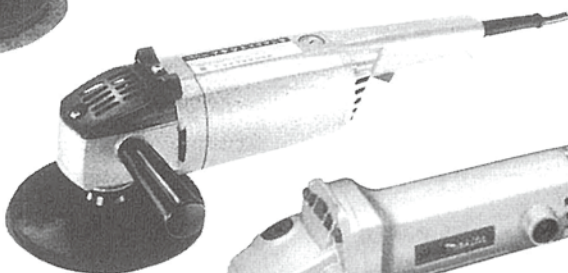

●グラインダー
9520




■グラインダー

項目	型式	9520
取付砥石(ペーパー)外径mm		100
回転数(回/分)		12,000
電圧(V)/電流(A)		100/7
全長mm		255
重量(kg)		2

●用途

- ①鉄・アルミ・銅物などのバリ取り、仕上げ作業。
- ②溶接面のビード削り。
- ③鉄板の錆落とし作業。
- ④合成樹脂製品の仕上げ作業。

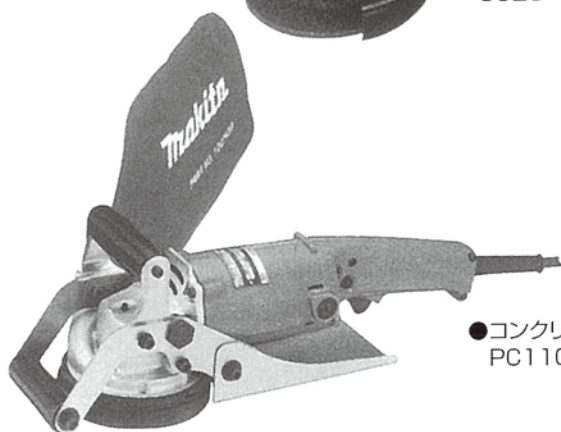

●コンクリートカンナ
PC1100

■コンクリートカンナ

項目	型式	PC1100
取付砥石(ペーパー)外径mm		110(ダイヤモンド刃)
回転数(回/分)		10,000
電圧(V)/電流(A)		100/11
全長mm		418
重量(kg)		4.3