


■測量機器



●レーザーレベルLP30

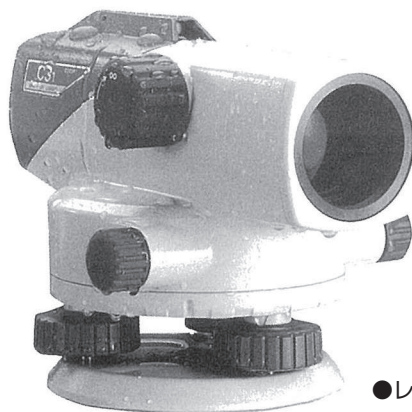

●レベルC3-10

■自動レベル


項目	型式	C3-10
望遠鏡倍率(倍)		26
対物レンズ有効径(mm)		36
最短合焦距離(機械中心より)m		0.3
1km往復標準偏差		
自動補正範囲		
重量(kg)		1.83

■レーザーレベル

項目	型式	LP30
光源	半導体レーザーダイオード	
	波長785nm	
ビーム径(mm)	径15(射出位置にて)	
ローター回転数(rpm)	600	
測定範囲(m)	半径300m 直径600m	
ビーム水平精度		
自動補正範囲		
重量(kg)		2.5

■受光器


項目	型式	
光源		
測定光の水平精度		
測定範囲(m)	半径300 直径600	
受光感度	設定1	
	設定2	

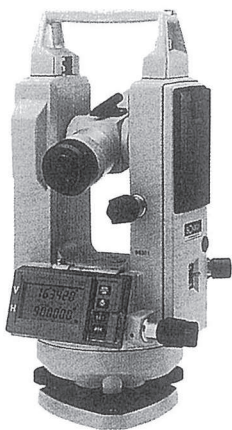

●デジタルトランシット
DT600S

■デジタルトランシット

項目	型式	DT600S
目盛盤最小読取値(推奨)		10"/20"
読取方式	液晶デジタル	
横気泡管感度	60"/2mm	
整準台	シフティング式	
対物レンズ有効径(mm)	35	
倍率(倍)	26	
最短合焦距離(機械中心より)m	0.9	
望遠鏡気泡管感度	10"/2mm	
縦軸	単軸	
重量(kg)		4.7

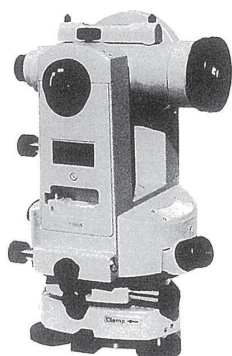

●トランシットNO10C

■トランシット

項目	型式	NO10C
目盛盤最小読取値(推奨)		20"
読取方式	ガラス目盛盤	
横気泡管感度	90"/2mm	
整準台	シフティング式	
対物レンズ有効径(mm)	40	
倍率(倍)	30	
最短合焦距離(機械中心より)m	1.3	
望遠鏡気泡管感度	40"/2mm	
縦軸	複軸	
重量(kg)		5.3



●コンクリート探知機
D-TECT200JPS



●墨出器グリーンレーザー
G-440SR

■コンクリート探知機

項目	型式	D-TECT 200JPS
最大測定範囲(乾燥したコンクリート内金属)		200mm
探知精度(中心部)		±5mm
深さ精度(乾燥したコンクリート)		±5mm
深さ精度(湿ったコンクリート)		±10mm
最小測定範囲		40mm
使用温度範囲		-10℃~50℃
電源		10.8Vバッテリー/単3乾電池4本
質量(乾電池使用時)		0.64Kg
防塵防水性能		IP 5 X

■墨出器グリーンレーザー

項目	型式	G-440SR
光源		可視光半導体レーザー
波長		510~520nm(ライン) 650nm(地墨点)
線幅		2.5mm以下/5m
レーザークラス		クラス2M(JIS C 6802:2014)
水平ライン広がり角		約120°
垂直・大短ライン広がり角		約130°
地墨スポット径		約1.5mm/1m
水平・垂直ライン精度		±1mm/10m
天頂クロス精度		±1mm/5m
地墨点精度		±1mm/1m
直角精度		±1mm/3m
制動方式		二軸電子整準方式
自動補正範囲		約2.0°
回転機構		360° 回転微動ツマミ
使用可能温度		-5℃~40℃
防塵防滴性能		保護等級 IP54
電源		単三電池×4本/100V
サイズ		約152×148×223mm
重量		約1.7(電池含まず)