


足場チェーン

■足場チェーン使用表

項目	型式	サイズ5.0m	サイズ4.0m	サイズ3.0m	サイズ2.0m
太さ (mm)		6			
長径 (mm)		37			
短径 (mm)		10			
重量 (kg)		3.5	2.8	2.1	1.4
メッキ		(P型) 溶融亜鉛メッキ、電気メッキ			
リング		SWRM17			
フック		S45C、HRC30～35			

■構造

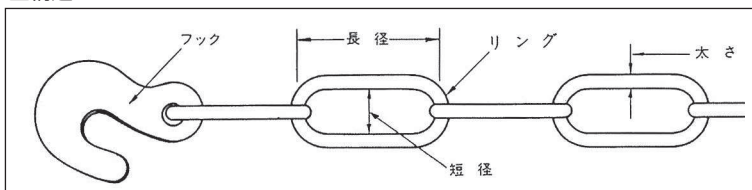

①リングについては、短径が9mm以上であって、長径が36mm以上42mm以下であり、かつ太さが5.7mm以上であること。

②フックの板厚が4.0mm以上であること。

■耐力基準

耐力試験基準 (kg)		800
破壊荷重 (kg)		1,800
使用安全荷重	1本吊り (kg)	240
	ループ吊り (kg)	430

■強度試験結果

	破断強度 (kg)	
	全個数の平均値	全個数のうちの最小値
基準	1,800以上	1,600以上


■足場チェーン使用例



鋼管パイプ・クランプ各種
チェーン・ターンバックル・定場板

■使用上の注意

1. リングの変形が線径以上に曲がったチェーンは使用しないでください。また、変形したチェーンは、叩き直して使用しないでください。

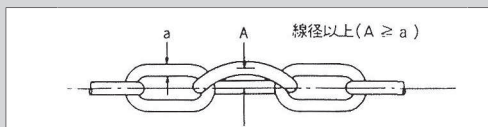

2. 錆が発生した場合、わずかに発生したものは、錆落としをしてから使用してください。また、かなり強い錆は、リングの直径に影響を与え、強度低下が考えられますので、性能試験の後で使用ください。さらに、著しい錆が発生している場合は、リングの内部まで腐蝕が進んでいますので、絶対再使用はしないでください。

ターンバックル (4分)

