
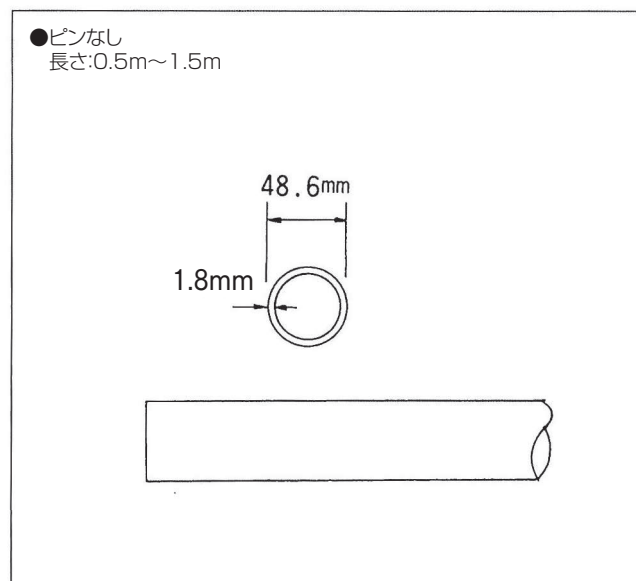


鋼管パイプ(丸パイプ) SL700(48.6φ×1.8)

材 質:一般構造用炭素鋼鋼管

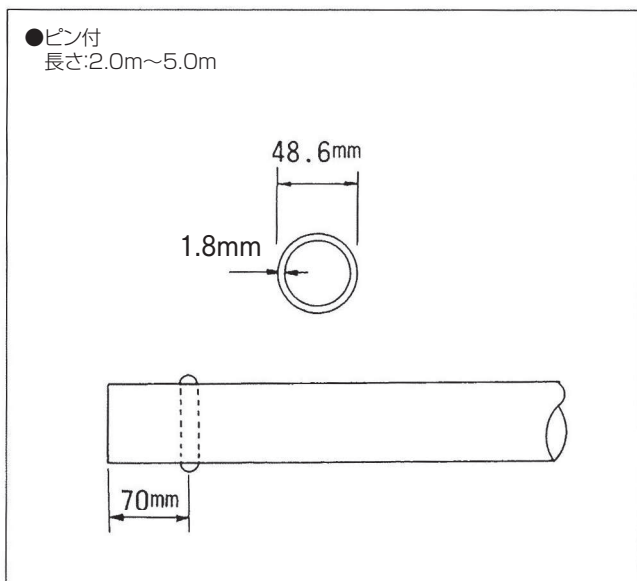

■単管の規格

規格	5m	4.5m	4m	3.5m	3m	2.5m	2m	1.5m	1m	0.7m	0.5m
項目											
重量(kg)	10.4	9.36	8.32	7.28	6.24	5.20	4.16	3.12	2.08	1.45	1.04

■断面性能

外径	厚さ	断面積	断面2次モーメント	断面係数	断面二次半径
		A(cm ²)	I(cm ⁴)	Z(cm ³)	i(cm)
48.6mm	1.8mm	2.65	7.26	2.99	1.66

■許容応力度

ヤング係数	引張	曲げ	せん断
E(kN/cm ²)	ft(kN/cm ²)	fb(kN/cm ²)	fs(kN/cm ²)
2.1×10 ⁴	32.3	32.3	18.6

●くい丸

**耐久性と施工性に
優れた打込み杭
現場作業を軽減できます**

商品名	サイズ	重量
くい丸 1.1m	φ48.6×1145mm	3.00kg
くい丸 1.5m	φ48.6×1545mm	4.02kg



用途

- 土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に
- 太陽光パネルの架台設置に
- 簡易バリケードや屋外看板の設置に

特長

- パイプ部はサビに強い溶融亜鉛メッキ
- 耐久性に優れており、繰り返し使用可能

尖端部・頭部は全周溶接(亜鉛メッキ仕様)



アスファルトや固くなった難地盤にも対応できます！

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。