



## ■水中ポンプ

(エンジンポンプ／ジェットポンプ／ハイウォッシャー／ジャンクションバルブ)

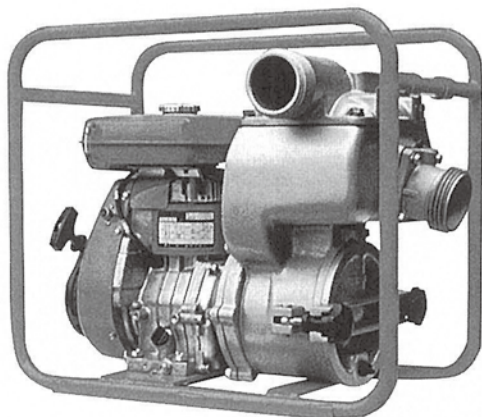


●エンジンポンプ

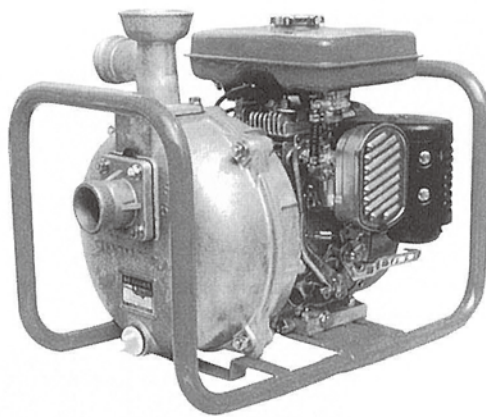


●ジェットポンプ

### ■ジェットポンプ

| 項目            | 型 式 | SDP-50R     | TEH-50Q     |
|---------------|-----|-------------|-------------|
| 口径(mm)        |     | 40 (1.5吋)   | 40 (1.5吋)   |
| 全揚程(m)        |     | 55          | 55          |
| 吐出量(ℓ/min)    |     | 0.45        | 0.4         |
| 燃料/タンク容量(ℓ)   |     | ガソリン/3.6    | ガソリン/3.6    |
| 寸法mm(幅×長さ×高さ) |     | 440×470×495 | 378×539×460 |
| 重量(kg)        |     | 32          | 29          |

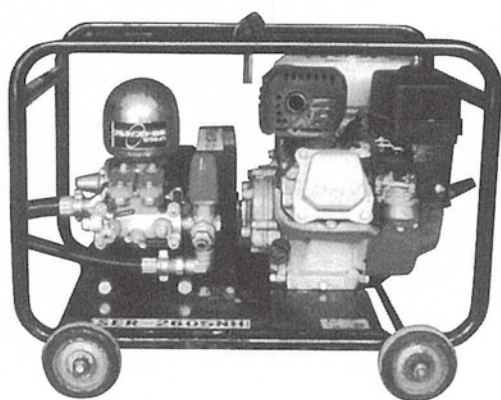

●ハイウォッシャー (高圧洗浄器)

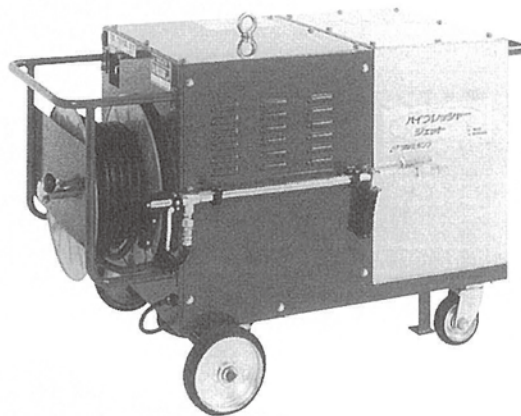

●高所揚水兼用ハイウォッシャー


### ■ハイウォッシャー (高圧洗浄器)

| 項目                         | 型 式 | SE-2605NH   | SE-2605T    |
|----------------------------|-----|-------------|-------------|
|                            |     |             | タンク付        |
| 吐出圧力(kgf/cm <sup>2</sup> ) |     | 51          | 51          |
| 吐出水量(ℓ/min)                |     | 26          | 26          |
| 貯水タンク容量(ℓ)                 |     | —           | 80          |
| 動力源                        |     | ガソリン/3.6    | ガソリン/6.5    |
| 寸法mm(幅×長さ×高さ)              |     | 540×590×465 | 580×860×840 |
| 重量(kg)                     |     | 47          | 103         |

### ■高所揚水兼用ハイウォッシャー

| 項目                         | 型 式 | HPJ-37TX      | SAR-2605    |
|----------------------------|-----|---------------|-------------|
|                            |     |               | タンク付        |
| 吐出圧力(kgf/cm <sup>2</sup> ) |     | 50            | 51          |
| 吐出水量(ℓ/min)                |     | 30.5          | 26          |
| 貯水タンク容量(ℓ)                 |     | —             | 80          |
| 動力源                        |     | 200V/3.7kw    | 200V/3.7kw  |
| 寸法mm(幅×長さ×高さ)              |     | 700×1,300×860 | 580×895×800 |
| 重量(kg)                     |     | 170           | 115         |

### ■ジャンクションバルブ

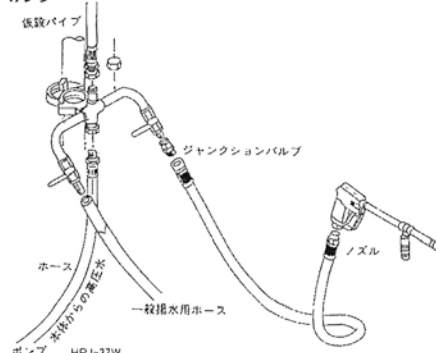

#### 使用上の注意

- ジャンクションバルブユニットの各バルブ操作は必ず全閉もしくは、全開にご使用ください。
- 各接続部は、絶対に水漏れの無いように接続してください。
- 一般揚水用ホースの吐出側にはバルブなどを決して設けしないでください。
- 高所揚水の実揚程は約100m以内(ビル建設の場合33階)としてください。
- 高圧配管部でオプションパーツ以外の配管材は常用50kg/cm<sup>2</sup>、耐圧100kg/cm<sup>2</sup>のものを  
ご使用ください。
- 洗浄作業は、全配管系統中1箇所を原則としてください。