



●メッシュフェンス


●120型 (L1800×H1200mm)




●180型 (L1800×H1800mm)



●連結ジョイント




●KYブラガードA型




- 高さ:820mm
- 重量:2.3kg
- 幅:450mm
- 使用単管:φ48.6
- 厚み:50mm

20kgfの水平荷重をかけた状態での傾向き度合比較


KYブラガードA型



射出成型品単管バリケード




KYブラガードA型（中密度製品）は、射出成型品単管バリケードに比べ2倍以上の強度があります。




●MAスタンド

●ドブ使用

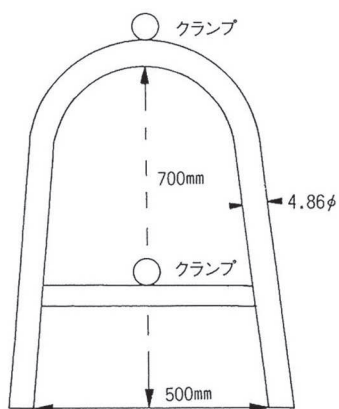

●ディックSPフェンス

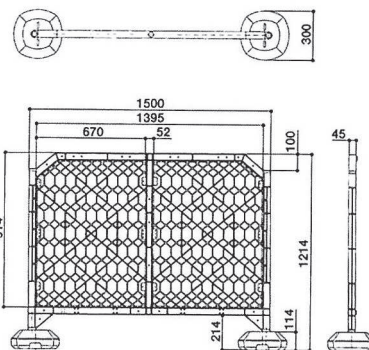

●重量:5kg


●ガードブロック10kg




●マルチベース 重量 10kg







●ピカデリーアロー
乾電池 単ー2個必要

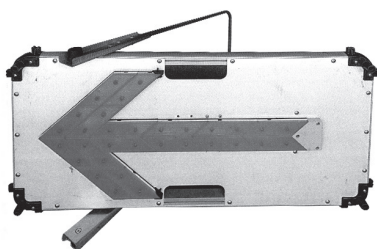

●公団型矢印版

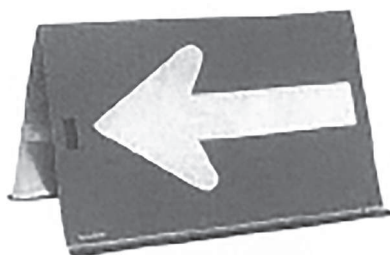

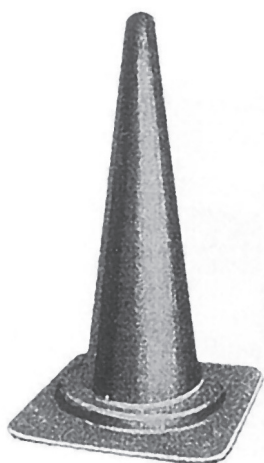
●カラーコーン

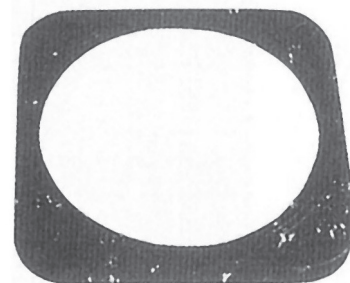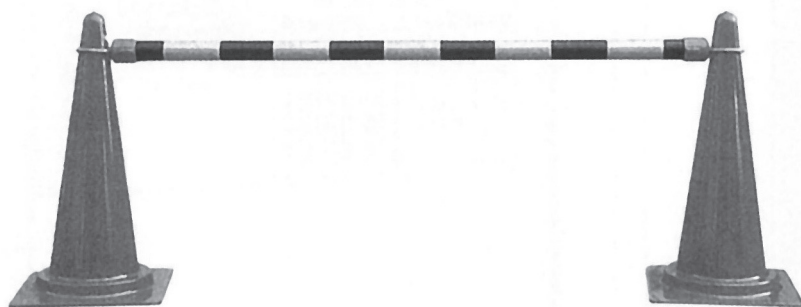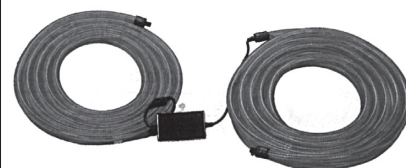●セフティーラバーコーン

●コーンベツト
●重量：1.5kg

●コーンバー
●長さ：2,000 mm

●ソーラー式チューブライト

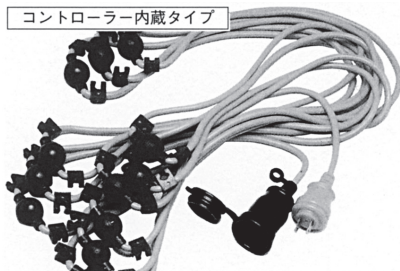
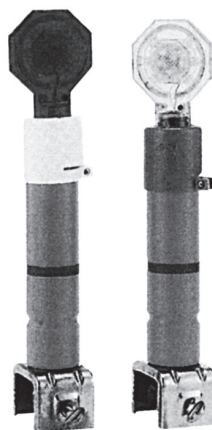
- 全長 10m
- 試用可能温度 -20℃～70℃
- 照明時間 8時間/1日
- 無日照で7日間作動(2個のチューブを使用時)
- 1セット(チューブ×2、バッテリーボックス)

●セフティボール


コントローラー内蔵タイプ



- 品番:SB-500-12
- 電源:AC 100V
- 点滅方式:交互点滅
- 全長:10m
- 接続本数:50本迄

●マーカーライト


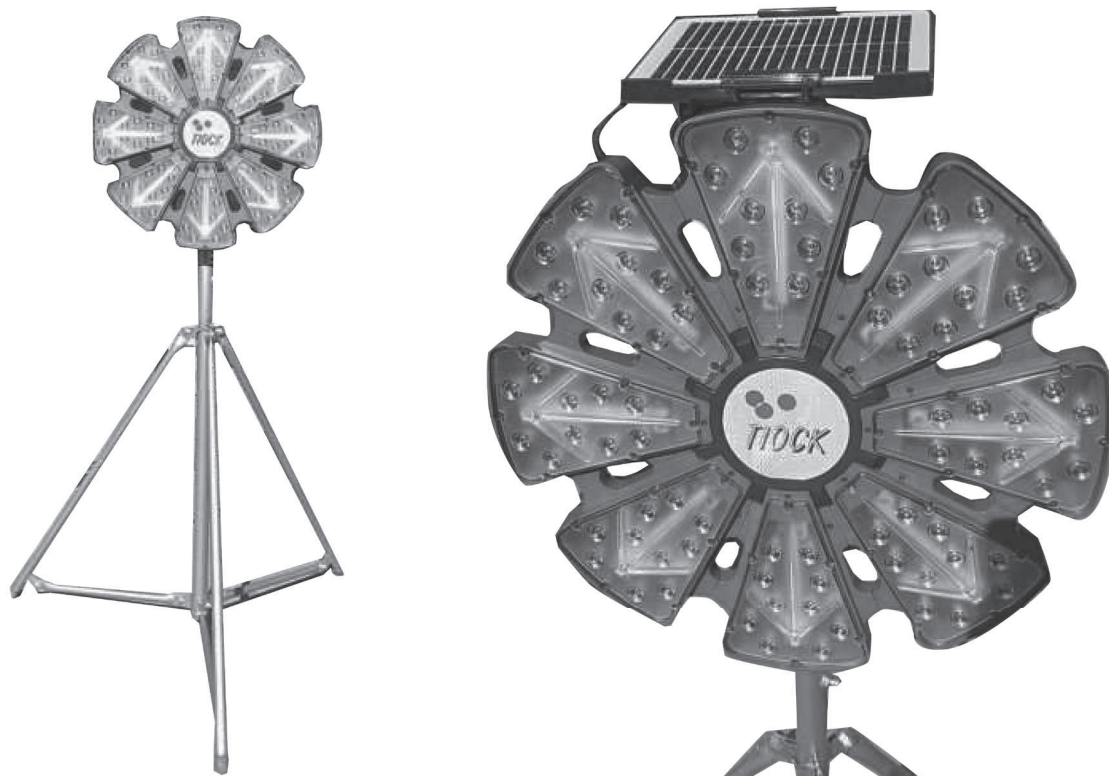
- マルピカエイトマン8角型(バース付)
- サイズ:対角85×厚み25×全高390mm
 - 光源:赤又は黄LED6個
 - 内光数:150±15回/分
 - 電源:13V工事用乾電池(N480C又はN401C)cds付
 - 形状:ポリ筒(緑)+取付自在バース付

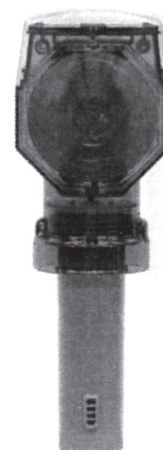●マルピカソーラー


- サイズ:幅93×奥行61×高さ264mm
- 無日照時7日点滅 ●電源:ニカド単3×2本
- 光源:高輝度LED×2個 ●スイッチ:充電用切替可能
- ソーラーパネル:2枚 ●cdfs付:自動的に夜間点灯/昼間消灯

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

●ジャンボライト（ソーラー式）



●ジャンボライト（LED）
100V、乾電池式（単一8本必要）兼用

