


## ■ 振動ローラー (ハンドガイド式)

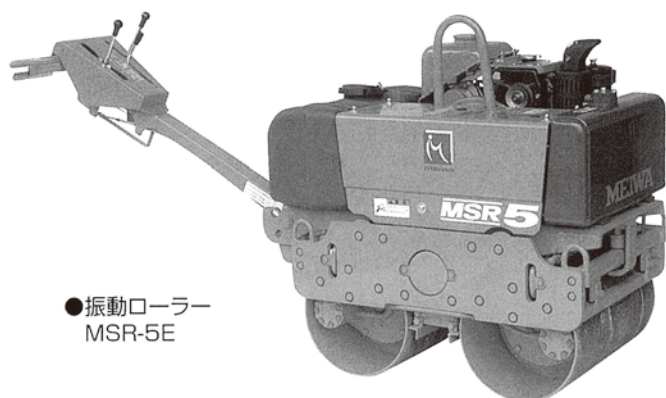

● 振動ローラー  
MSR-5E

### ■ 振動ローラー (ハンドガイド式)

項目	型式	MS-5	MSR-5E
● 重量・寸法			
車輛総重量 (kg)		550	588
機械重量 (kg)		520	550
幅×長さ×高さ (mm)		616×2,230×1,130	616×2,290×1,030
● 性能			
起振力 (kgf)		940	1,200
振動数 (vpm)		2,800	3,300
締固め幅 (mm)		565	575
● その他			
燃料/タンク容量 (ℓ)		軽油/4.7	軽油/4.8
水タンク容量 (ℓ)		30	38

## ■ バイブロコンパクター (前後進プレート)



### ■ RP300 仕様表

機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	振動板寸法 (mm)	速度* (m/min)	振動数 Hz (v.p.m)	起振力 kN (kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min <sup>-1</sup> (r.p.m)	燃料 (タンク容量L)
325	Ⓐ長 1620 Ⓑ幅 450 Ⓒ高 1020 Ⓓ 970 Ⓔ 1385	Ⓔ長 860 Ⓕ幅 450	0~20 (前後進共)	67 (4000)	41.2 (4200)	ヤンマー-L70V6 [4.8kW] (6.5PS)	低速1500~1600 高速3600~3700	JIS-2号 軽油 [3.3]

※前後進プレート速度は、自社基準で自社測定の結果