


## ■ランマー／プレート



●ランマー  
RT-50R

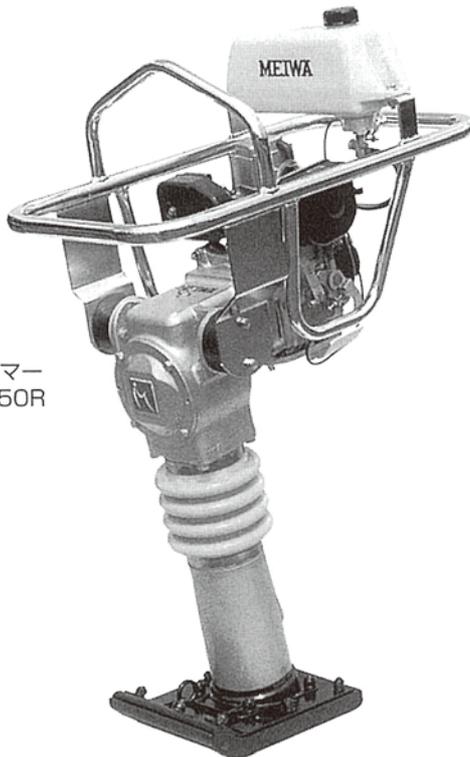

●プレート  
KP-6

### ■ランマー

項目	型式	RT-50R
●重量・寸法		
機械重量(kg)		50
幅×長さ×高さ(mm)		385×680×1,095
打撃板mm(幅×長さ)		230×330
●性能		
打撃板(振動)数(Hz)		10~10.8
●その他		
燃料/タンク容量(ℓ)		ガソリン/2.5


※低騒音タイプもあります。

### ■プレート・ミニプレート

項目	型式	KP-6	KP-30A
●重量・寸法			
機械重量(kg)		60	38
幅×長さ×高さ(mm)		350×840×825	280×800×760
打撃板mm(幅×長さ)		350×525	280×400
●性能			
打撃板(振動)数(Hz)		95	91.7
●その他			
燃料/タンク容量(ℓ)		ガソリン/3	ガソリン/1.5

※低騒音タイプもあります。

## ■ベルトコンベアー

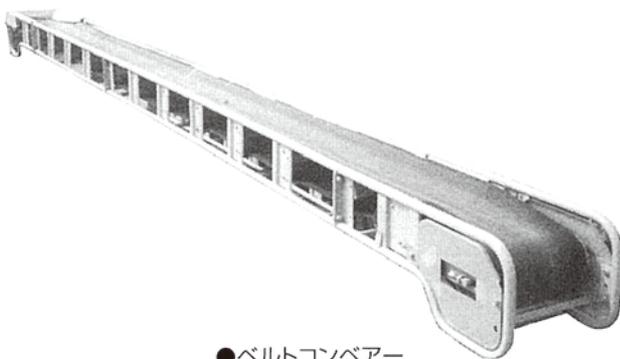


●ベルトコンベアー

### ■ベルトコンベアー


項目	型式	MSD-C35-5	MSD-C35-7
全長(m)		5	7
ベルト幅(mm)		350	350
張力(kg)		100	100
最大運搬能力(m <sup>3</sup> /h)		25	25
動力源(三相200V)(kw)		1	1
ベルト速度(m/min)		46	46
重量(kg)		160	205

#### ●平ベルト



最も標準的なコンベヤベルトで、あらゆる運搬物に適しています。

#### ●栈付ベルト(中寄型)



傾斜が急で、バラ物に転がりを生じる場合に使うと非常に効果的です。