



先行手摺枠

枠組み足場の組立・解体時における墜落労働災害防止用の先行手摺枠です。

●鋼製 ビティガード

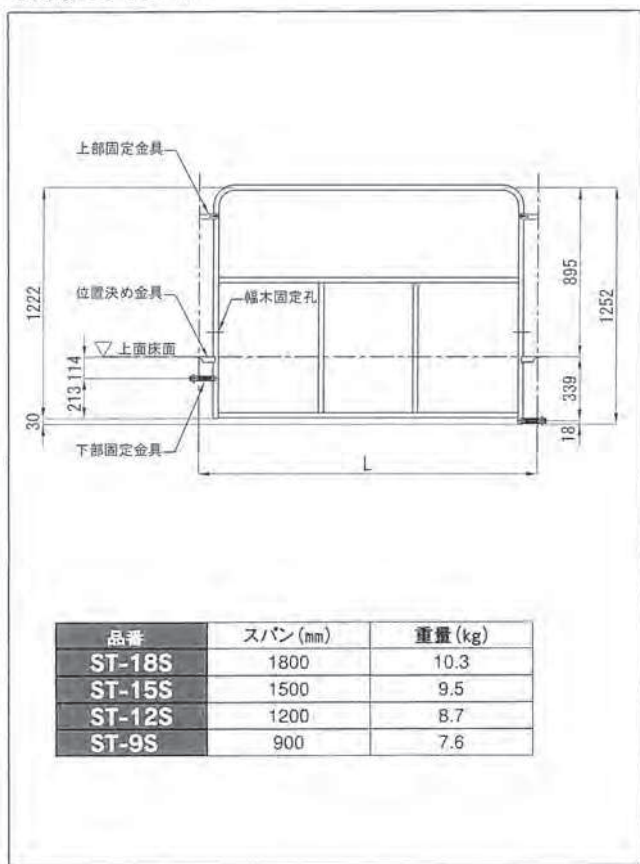

■先行手摺枠組立略図

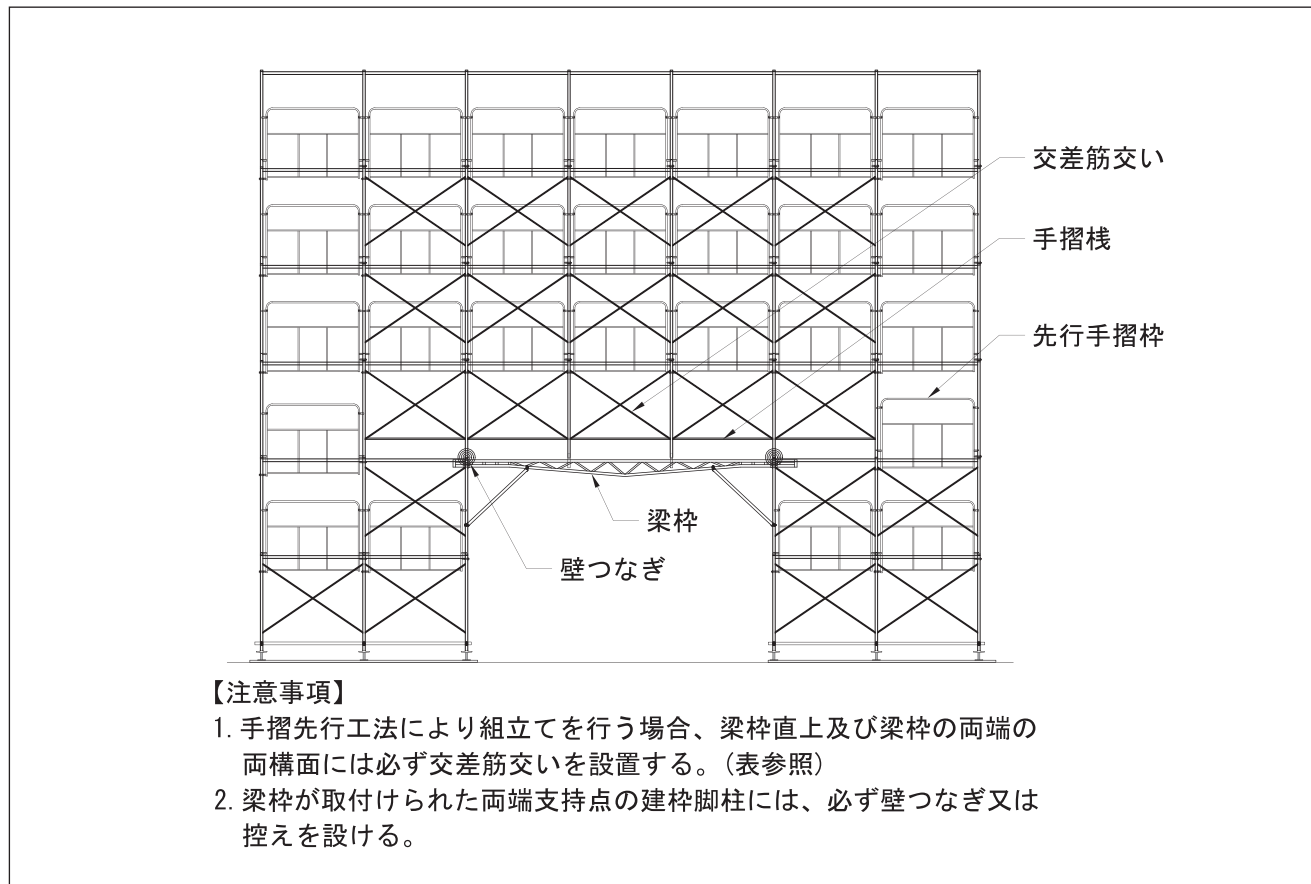

【注意事項】

1. 手摺先行工法により組立てを行う場合、梁枠直上及び梁枠の両端の両構面には必ず交差筋交いを設置する。(表参照)
2. 梁枠が取付けられた両端支持点の建脚柱には、必ず壁つなぎ又は控えを設ける。