


■安全ブロック




構造図

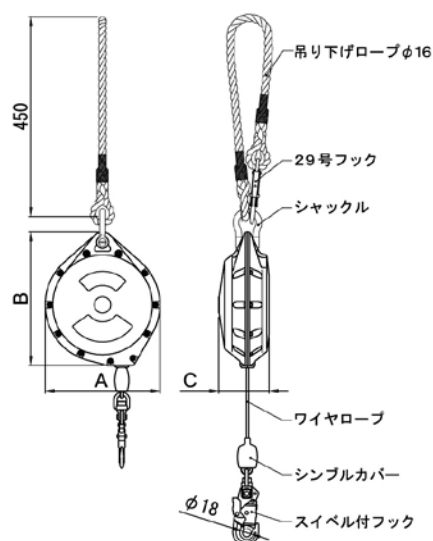

■仕様

型 式	LB-12	LB-15
使用長さ(m)	12	15
吊り下げロープ	φ16mm×0.9m (ポリエステルロープ、ナイロン/ジブシヤックル付)	
本体寸法(mm)	A	224
	B	270
	C	97
ワイヤロープ	AS3(航空機用ステンレス鋼ワイヤ)φ4.76mm	
最大使用質量(kg)	85	
停止距離(mm)	400以下	
引き寄せロープ	φ5mm(ポリエステル)	
製品質量(kg)	6.0	7.5

安全ブロックの使用手順

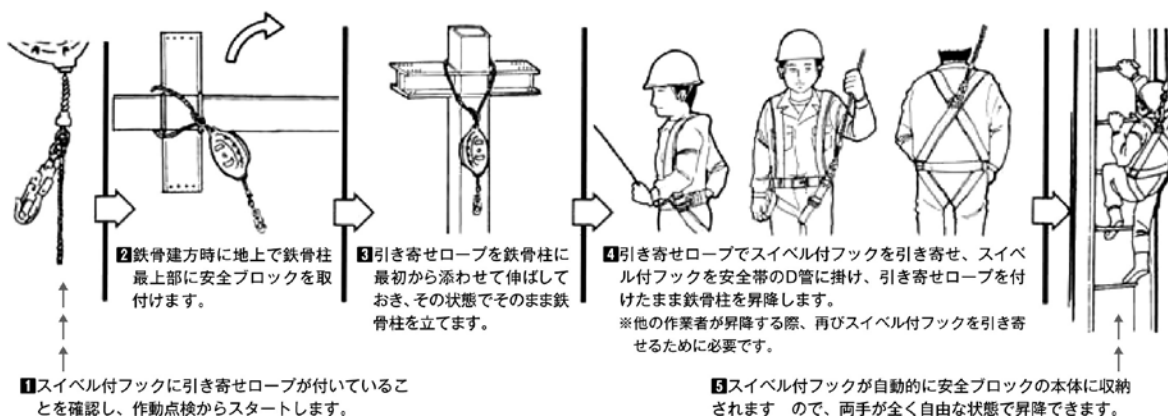

■詳しくは取扱説明書を読んでください。

正しくお使いいただくために

■使用時のご注意

1. 使用前に正常に作動するか点検してください。
2. 作業より、上方のしっかりとした構造物に設置してください。
3. 本器は垂直作業用です。水平移動はなるべく少なくしてください。

4. ワイヤロープをたるんだ状態で使用しないでください。
5. 直射日光と高温を避け、乾燥した屋内で保管してください。
6. 分解・改造は禁止です。

■点検・定期検査

7. 破損しているもの、異常のあるものや衝撃荷重の掛かったものは、使用しないでください。
8. 異常がなくても3年毎のメーカーによる定期点検を受けてください。